



**HİDROLİK
ENDÜSTRİYEL
PVC
TERMOPLASTİK**

2024



VAROL HORTUM
TEKNİK HIRDAVAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

www.varolhortum.com

FORCESTREAM® R1 A/1ST

SAE 100 R1A/DIN-EN 853 1ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.3	250	1100	90	195	267,42
1/4"	15.5	225	1030	100	290	280,12
5/16"	17.1	215	970	115	335	305,44
3/8"	19.4	180	820	130	410	343,75
1/2"	22.6	160	700	180	505	394,57
5/8"	25.8	130	600	200	585	420,03
3/4"	29.8	105	480	240	720	534,46
1"	37.6	88	375	300	1035	763,62
1 1/4"	45	63	280	420	1340	1.132,65
1 1/2"	51.4	50	260	500	1535	1.412,48
2"	66.4	40	250	630	2275	1.972,40

ULTIMATE 1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.6	250	1100	90	190	331,96
1/4"	13.2	225	1030	100	235	354,17
5/16"	14.8	215	970	115	275	376,17
3/8"	17.2	180	820	130	350	431,70
1/2"	20.4	160	700	180	435	531,05
5/8"	23.5	130	600	200	500	597,50
3/4"	27.5	105	500	240	635	807,88
1"	35.4	88	375	300	935	1.294,79
1 1/4"	43.5	63	280	420	1310	1.869,89
1 1/2"	50	50	260	500	1485	2.080,26
2"	63.6	40	250	630	2020	3.208,72
2 1/2"	76.5	40	200	760	2670	4.813,37
3"	88.5	35	160	900	2865	7.203,06

FORCESTREAM R1AT/1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.6	250	1100	90	180	232,48
1/4"	13.2	225	1030	100	220	243,53
5/16"	14.8	215	970	115	260	265,57
3/8"	17.2	180	820	130	330	298,92
1/2"	20.4	160	700	180	410	343,17
5/8"	23.5	130	600	200	470	365,27
3/4"	27.5	105	500	240	585	464,61
1"	35.4	88	375	300	870	663,98
1 1/4"	43.5	63	280	420	1205	984,87
1 1/2"	50	50	260	500	1400	1.228,34
2"	63.6	40	250	630	1910	1.715,14
2 1/2"	76.5	40	200	762	2535	2.611,22
3"	88.5	35	160	900	2710	3.994,40

FORCESTREAM 1SC

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	12.2	225	1100	50	180	239,00
5/16"	13.6	215	1000	55	200	260,71
3/8"	15.5	180	900	60	260	293,62
1/2"	19	160	800	70	345	336,94
5/8"	22.4	130	650	90	420	358,64
3/4"	25.8	105	520	100	495	456,10
1"	33.4	88	430	160	735	651,91

HYDROWASH/1-2

SAE 100 R1 AT-R2 AT/DIN - EN 853 1SN - 2SN

Max.150°C

150°C sıcak suya ve deterjanlı solüsyonlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı su ile yıkama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
R1 5/16"	14.8	250	1000	115	260	254,63
R2 5/16"	16.5	400	1600	115	435	343,17
R1 3/8"	17.2	250	1000	130	335	298,92
R2 3/8"	18.9	400	1600	130	550	365,27

TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857 Üstü düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"x1/4"	12.5 x12.5	225	1100	50	380	717,24
5/16"x5/16"	13.9 x13.9	215	1000	55	430	782,32
3/8"x3/8"	15.8 x15.8	180	900	60	540	880,44
1/2"x1/2"	19.3 x19.3	160	800	70	720	1.010,76

FORCESTREAM R2A/2ST

SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	15.5	415	1850	90	360	343,75
1/4"	17.1	400	1700	100	445	356,35
5/16"	18.7	350	1550	115	505	394,57
3/8"	21	330	1450	130	625	407,12
1/2"	24.2	275	1300	180	735	509,01
5/8"	27.4	250	1050	200	865	598,13
3/4"	31.4	215	920	240	1060	674,41
1"	39	165	690	300	1430	979,80
1 1/4"	49.8	125	620	420	2120	1.539,72
1 1/2"	56.2	90	520	500	2380	1.857,86
2"	68.8	78	420	630	3045	2.773,85

ULTIMATE 2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13.3	415	1850	90	305	464,61
1/4"	15	400	1700	100	390	520,11
5/16"	16.5	350	1550	115	455	542,25
3/8"	18.9	330	1450	130	560	619,45
1/2"	22.2	275	1300	180	665	774,53
5/8"	25.2	250	1050	200	780	918,42
3/4"	29.2	215	920	240	965	1.283,54
1"	37.2	165	690	300	1390	2.179,90
1 1/4"	47.3	125	600	420	2075	3.031,63
1 1/2"	53.7	90	500	500	2390	3.219,82
2"	66.7	78	420	630	3065	4.968,02
2 1/2"	79.8	69	300	760	3980	7.457,69
3"	91.9	50	240	900	4165	11.153,22

FORCESTREAM R2AT/2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13.3	415	1850	90	295	298,92
1/4"	15	400	1700	100	375	309,83
5/16"	16.5	350	1550	115	430	343,17
3/8"	18.9	330	1450	130	540	354,17
1/2"	22.2	275	1300	180	640	442,56
5/8"	25.2	250	1050	200	750	520,11
3/4"	29.2	215	920	240	925	586,35
1"	37.2	165	690	300	1290	852,17
1 1/4"	47.3	125	620	420	1890	1.338,89
1 1/2"	53.7	90	520	500	2100	1.615,50
2"	66.7	78	420	630	2760	2.411,90
2 1/2"	79.8	69	300	760	3810	3.684,57
3"	91.9	50	240	900	4040	5.598,90

HYDROWASH/1-2

SAE 100 R1 AT-R2 AT/DIN - EN 853 1SN - 2SN

Max.150°C

150°C sıcak suya ve deterjanlı solüsyonlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı su ile yıkama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
R1 5/16"	14.8	250	1000	115	260	254,63
R2 5/16"	16.5	400	1600	115	435	343,17
R1 3/8"	17.2	250	1000	130	335	298,92
R2 3/8"	18.9	400	1600	130	550	365,27

TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857 Üstü düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"x1/4"	12.5 x12.5	225	1100	50	380	717,24
5/16"x5/16"	13.9 x13.9	215	1000	55	430	782,32
3/8"x3/8"	15.8 x15.8	180	900	60	540	880,44
1/2"x1/2"	19.3 x19.3	160	800	70	720	1.010,76

FORCESTREAM R2A/2ST

SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	15.5	415	1850	90	360	343,75
1/4"	17.1	400	1700	100	445	356,35
5/16"	18.7	350	1550	115	505	394,57
3/8"	21	330	1450	130	625	407,12
1/2"	24.2	275	1300	180	735	509,01
5/8"	27.4	250	1050	200	865	598,13
3/4"	31.4	215	920	240	1060	674,41
1"	39	165	690	300	1430	979,80
1 1/4"	49.8	125	620	420	2120	1.539,72
1 1/2"	56.2	90	520	500	2380	1.857,86
2"	68.8	78	420	630	3045	2.773,85

ULTIMATE 2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13.3	415	1850	90	305	464,61
1/4"	15	400	1700	100	390	520,11
5/16"	16.5	350	1550	115	455	542,25
3/8"	18.9	330	1450	130	560	619,45
1/2"	22.2	275	1300	180	665	774,53
5/8"	25.2	250	1050	200	780	918,42
3/4"	29.2	215	920	240	965	1.283,54
1"	37.2	165	690	300	1390	2.179,90
1 1/4"	47.3	125	600	420	2075	3.031,63
1 1/2"	53.7	90	500	500	2390	3.219,82
2"	66.7	78	420	630	3065	4.968,02
2 1/2"	79.8	69	300	760	3980	7.457,69
3"	91.9	50	240	900	4165	11.153,22

FORCESTREAM R2AT/2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13.3	415	1850	90	295	298,92
1/4"	15	400	1700	100	375	309,83
5/16"	16.5	350	1550	115	430	343,17
3/8"	18.9	330	1450	130	540	354,17
1/2"	22.2	275	1300	180	640	442,56
5/8"	25.2	250	1050	200	750	520,11
3/4"	29.2	215	920	240	925	586,35
1"	37.2	165	690	300	1290	852,17
1 1/4"	47.3	125	620	420	1890	1.338,89
1 1/2"	53.7	90	520	500	2100	1.615,50
2"	66.7	78	420	630	2760	2.411,90
2 1/2"	79.8	69	300	760	3810	3.684,57
3"	91.9	50	240	900	4040	5.598,90

POWERSTREAM 4SP

TS EN 856 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	450	1800	150	565	507,93
3/8"	21.2	445	1780	180	730	575,62
1/2"	24.4	415	1660	230	865	620,90
5/8"	28	350	1400	250	1035	711,24
3/4"	32	350	1400	300	1485	824,08
1"	39.1	280	1120	340	1900	982,00

POWERSTREAM R12+

TS EN 856 R12

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	20	280	1450	100	600	575,62
1/2"	23.5	280	1350	125	740	620,91
5/8"	27.6	280	1350	140	1030	711,24
3/4"	30.5	280	1350	150	1165	824,08
1"	38.1	280	1300	225	1760	982,00
1 1/4"	46.6	210	1100	250	2465	1.605,00
1 1/2"	53.2	175	1100	500	2870	2.204,43
2"	66.8	175	900	650	4030	3.047,50

POWERSTREAM R15

SAE 100 R15

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	21.2	420	1680	150	730	722,32
1/2"	24.4	420	1680	200	865	778,83
5/8"	28.7	420	1680	235	1195	1.007,35
3/4"	32	420	1680	265	1465	1.185,31
1"	38.4	420	1680	330	2035	1.520,58
1 1/4"	49.3	420	1680	445	3815	2.731,38
1 1/2"	57.3	420	1680	530	4770	3.781,08

POWERSTREAM 4SH

TS EN 856 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	420	1680	280	1465	948,07
1"	38.4	380	1520	340	2035	1.117,56
1 1/4"	45.2	350	1400	460	2385	1.783,18
1 1/2"	53	290	1160	560	3185	2.449,24
2"	67.6	250	1000	700	4365	3.386,13

POWERSTREAM R13

TS EN 856 R13

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	345	1380	240	1590	1.072,23
1"	38.4	345	1380	300	2030	1.323,65
1 1/4"	49.3	345	1380	420	3815	2.494,59
1 1/2"	57.3	345	1380	500	4770	3.442,43
2"	71.6	345	1380	630	6310	4.729,36

DN.19-25 mm 4 kat spiral çelik tel takviyeli
 DN.32-50 mm 6 kat spiral çelik tel takviyeli

TORNADO/6

ISO 18752 GRADE C

Çok Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, deniz platformları ve madenlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	35.4	600	2450	300	2640	1.309,28
1"	41.2	552	2250	350	2980	1.614,13
1 1/4"	51.8	525	2130	420	4125	3.013,68
1 1/2"	59	475	1900	500	5095	4.164,79
2"	72	420	1680	600	6655	5.801,36
2 1/2"	86	350	1400	800	8740	8.261,73
3"	97.3	210	900	900	10300	11.726,93

SELBLAST 4

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	1000	2500	125	610	594,83
3/8"	21.3	850	2125	150	755	778,83
1/2"	24.6	800	2000	180	885	857,84
3/4"	32	720	1800	220	1535	1.275,58

SELBLAST 4+

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	1250	3125	200	615	654,34
3/8"	20.4	1250	3125	210	875	856,73
1/2"	24.6	1100	2750	230	1215	943,59
3/4"	32	1100	2750	250	1855	1.403,02

POWERSTREAM® X-4000+

EXCEED EN 856 R12

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	19.2	280	1120	65	525	633,15
1/2"	22.6	280	1120	90	750	682,88
5/8"	26.8	280	1120	100	910	782,38
3/4"	30.4	280	1120	120	1125	906,42
1"	38.1	280	1120	150	1705	1.080,12
1 1/4"	46.6	280	1120	210	2490	1.745,82

POWERSTREAM® X-5000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	19.3	350	1400	90	560	712,35
1/2"	22.2	350	1400	115	755	758,75
5/8"	26	350	1400	125	925	879,40
3/4"	31	350	1400	140	1320	1.042,99
1"	38.4	350	1400	150	1950	1.229,26
1 1/4"	45.2	350	1400	350	2495	1.961,69

POWERSTREAM® X-6000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	20.6	420	1680	110	745	794,67
1/2"	23.5	420	1680	120	885	856,73
5/8"	27	420	1680	140	1060	1.108,25
3/4"	32	420	1680	170	1470	1.303,84
1"	38.1	420	1680	220	2015	1.672,55
1 1/4"	49.3	420	1680	265	3785	3.004,60

SELTEX R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	34	250	35	90	195,53
1/4"	12.3	28	200	45	105	219,97
5/16"	13.9	28	200	65	125	232,38
3/8"	15.5	28	200	75	150	250,15
1/2"	19.5	28	200	90	225	321,40
5/8"	22.6	24	140	115	260	380,94
3/4"	25.8	21	130	140	315	476,14
1"	33.2	20	100	150	470	642,52

SELTEX R3

EN 854 R3 SAE 100 R3

TS EN 854 R3

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.7	103	412	80	155	344,62
1/4"	14.3	86	400	80	185	354,71
5/16"	17.5	83	370	100	270	371,60
3/8"	19.1	78	340	100	300	412,48
1/2"	23.8	69	300	125	435	562,59
5/8"	27	60	270	140	500	591,80
3/4"	31.8	52	240	150	695	926,79
1"	38.1	39	190	205	865	1.149,48
1 1/4"	44.5	26	140	255	995	1.229,07
1 1/2"	51	20	110	295	1170	1.646,47

ULTIMATE R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	34	250	35	100	380,70
1/4"	12.3	28	200	45	120	428,30
5/16"	13.9	28	200	65	140	452,59
3/8"	15.5	28	200	75	165	500,20
1/2"	19.5	28	200	90	245	642,91
5/8"	22.6	24	140	115	290	761,68
3/4"	25.8	21	130	140	345	952,10
1"	33.2	20	100	150	505	1.285,05

SELTEX 1TE

EN 854 1 TE

TS EN 854 1TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	25	230	35	95	223,04
1/4"	12.3	25	180	45	115	230,82
5/16"	13.9	20	180	65	130	244,01
3/8"	15.5	20	170	75	155	293,18
1/2"	19	16	160	90	205	337,51
5/8"	22.6	16	130	115	265	399,88
3/4"	25.8	12	120	140	315	499,76
1"	33.2	12	95	150	475	674,64

SELTEX 2TE

EN 854 2 TE

TS EN 854 2TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.8	80	410	25	115	279,74
1/4"	13.4	75	400	40	150	292,25
5/16"	14.9	68	380	50	170	308,89
3/8"	16.5	63	310	60	195	367,60
1/2"	19.7	58	280	70	240	438,81
5/8"	23.9	50	260	90	325	519,86
3/4"	27	45	230	110	380	649,87
1"	34.4	40	200	150	545	876,99
1 1/4"	41.4	35	180	170	740	1.235,11
1 1/2"	48.1	30	180	190	870	1.350,71

SELTEX 3TE

EN 854 3 TE

TS EN 854 3TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.8	160	700	40	135	352,12
1/4"	14.4	145	630	45	165	353,97
5/16"	16.9	130	580	55	215	386,09
3/8"	18.5	110	500	70	245	410,53
1/2"	21.7	93	440	85	305	474,50
5/8"	25.9	80	380	105	410	599,98
3/4"	29	70	330	130	465	703,28
1"	35.9	55	280	150	630	1.032,76
1 1/4"	42.3	45	220	190	755	1.241,82
1 1/2"	49.6	40	190	240	965	1.642,37
2"	62.3	33	160	300	1280	2.316,25
2 3/8"	72	25	140	400	1555	2.593,94

SELTEX R4

SAE J 517 R4

Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	21	84	125	755	762,21
1"	37.4	17	68	150	885	962,03
1 1/4"	45	14	56	200	1140	1.207,12
1 1/2"	52	10	40	255	1550	1.521,51
2"	64	7	28	300	1890	2.191,44
2 1/2"	77	4	16	355	2377	2.586,45
3"	90	4	16	460	3121	4.128,06
3 1/2"	103	3	12	590	3416	4.569,46
4"	116	2	8	610	4171	5.334,79

SELTEX R4-X

SAE J 517 R4

Ekstra Esnek

Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde. Yüksek esneklik.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	29	21	84	50	522	816,59
1"	35	17	68	65	638	1.058,12
1 1/4"	42	14	56	85	825	1.327,74
1 1/2"	49	10	40	95	1075	1.673,43
2"	62	7	28	135	1544	2.410,43
2 1/2"	75.5	4	16	180	2018	2.845,01
3"	88	4	16	225	2505	4.540,88
3 1/2"	103	3	12	270	3162	5.026,48
4"	115	2	8	390	3635	5.868,46

SELBRAKE

SAE J 1401

Hidrolik Fren TS ISO 3996

Fren yağına dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, karayolu taşıtlarının hidrolik fren sistemlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/8"	10.5	276	490	90	345,25
3/16"	13	276	345	130	380,94

SELBRAKE 2

SAE J 1402

Hava Fren

Özel sentetik kauçuktan mamul, otomotiv sanayinde hava fren sistemlerinde, bandajlı ve düz olarak mevcuttur.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	19	20.7	62	89	260	317,76
1/2"	22.2	20.7	62	102	325	409,71
5/8"	26.9	20.7	62	114	475	635,71

SPIRAL GUARDS

SPIRAL KORUMA

Hortum ve kablolar için koruma kılıfı. İsteğe göre polietilen ve poliamidten mamul.



POLİETİLEN SPIRAL KORUMA

İÇ	DÇ	Ağr	Kutu Miktarı	TL
inch	mm	gr/m	m	m
7.5	10	32	400	41,29
9.5	12	39	300	44,51
13	16	64	150	50,54
16	20	106	100	64,65
20	25	166	60	83,68
24	29	196	50	100,41
27	32	217	40	116,03
30	35	239	30	136,07
35	40	276	25	155,93
44	50	415	15	208,87
50	60	810	10	276,34
60	70	958	8	313,57
65	75	1032	5	342,68
75	85	1180	5	403,22
80	90	1252	5	484,02
100	110	1548	2.5	695,80

POLYAMİD SPIRAL KORUMA

İÇ	DÇ	Ağr	Kutu Miktarı	TL
inch	mm	gr/m	m	m
7.5	10	37	400	77,57
9.5	12	45	300	97,85
13	16	74	150	179,70
16	20	122	100	289,18
20	25	190	60	407,37
24	29	225	50	490,87
27	32	250	40	543,10
30	35	275	30	594,16
35	40	317	25	881,96
44	50	477	15	1.102,60
50	60	931	10	1.900,71
60	70	1083	8	2.455,52
65	75	1134	5	3.119,33
75	85	1295	5	3.992,10
80	90	1377	5	4.990,15
100	110	1700	2.5	6.837,11

(Kutu miktarı ambalaj bilgisi içindir. Fiyatlar metre fiyatıdır.)



Endüstriyel Hortumlar

SU HORTUMLARI

HAVA HORTUMLARI

BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI

GIDA HORTUMLARI

AKARYAKIT HORTUMLARI

KİMYASAL MADDE HORTUMLARI

EGE 6

ALÇAK BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	6	18	277	370,91
5/8"	23	6	18	322	373,01
3/4"	26	6	18	385	379,57
1"	33	6	18	510	419,73
1 1/8"	36	6	18	608	496,89
1 1/4"	40	6	18	632	587,03
1 1/2"	46	6	18	740	631,19
1 3/4"	53	6	18	930	728,98
2"	60	6	18	1195	818,73
2 1/2"	73	6	18	1491	1.250,39
2 3/4"	80	6	18	1750	1.439,83
3"	86	6	18	1811	1.550,24
4"	112	6	18	2545	2.163,30
5"	139	6	18	3555	2.686,53
6"	165	6	18	4634	3.015,38

EGE 25

YÜKSEK BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP3

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde yüksek basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	21	25	75	330	427,12
5/8"	26	25	75	492	459,90
3/4"	29	25	75	553	509,11
1"	36.5	25	75	763	647,53
1 1/4"	44	25	75	1030	847,30
1 1/2"	51	25	75	1330	974,84
1 3/4"	58	25	75	1352	1.287,81
2"	65	25	75	1859	1.631,81
2 1/2"	79	25	75	2560	2.124,12
2 3/4"	87	25	75	3037	2.317,03
3"	93	25	75	3072	3.187,44
4"	119	25	75	4491	4.729,35

EGE 10

ORTA BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde orta basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	10	30	277	388,34
5/8"	23	10	30	322	390,57
3/4"	27	10	30	435	394,77
1"	33	10	30	499	446,80
1 1/4"	41	10	30	749	631,19
1 1/2"	47	10	30	895	676,74
1 3/4"	54	10	30	1101	911,41
2"	60	10	30	1183	963,21
2 1/2"	74	10	30	1670	1.389,26
2 3/4"	82	10	30	2061	1.515,58
3"	88	10	30	2193	1.736,67
4"	115	10	30	3286	2.527,84
5"	140	10	30	3861	2.821,88
6"	165	10	30	4560	3.959,20

MARMARA

SANAYİ TİPİ SU

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat sanayi, gemi ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	10	30	255	397,05
5/8"	23	10	30	305	405,81
3/4"	27	10	30	401	414,52
7/8"	30	10	30	443	472,69
1"	33	10	30	492	491,24
1 1/8"	36	10	30	520	580,41
1 1/4"	41	10	30	712	680,15
1 3/8"	44	10	30	810	702,10
1 1/2"	47	10	30	830	744,55
1 5/8"	50	10	30	877	889,02
1 3/4"	54	10	30	1025	956,82
2"	60	10	30	1102	1.059,53
2 1/2"	74	10	30	1550	1.528,28
2 3/4"	82	10	30	2019	1.667,15
3"	88	10	30	2105	1.910,44
4"	115	10	30	3155	2.834,60

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	105	102,23
5/16"	14	10	30	160	104,81
3/8"	16	10	30	190	117,41
1/2"	19	10	30	230	151,08
5/8"	23	10	30	330	195,09
3/4"	27	10	30	440	239,97
1"	34	10	30	630	326,13

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	105	87,13
5/16"	14	10	30	160	91,21
3/8"	16	10	30	190	102,02
1/2"	19	10	30	230	131,38
5/8"	23	10	30	330	169,69
3/4"	27	10	30	440	208,68
1"	34	10	30	630	283,54

KARADENİZ-10

SU ALICI VERİCİ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat ve sanayide her türlü su emme basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	34	10	30	-0.92	635	681,71
1 1/4"	42	10	30	-0.92	924	774,19
1 1/2"	48	10	30	-0.92	1165	938,13
1 3/4"	55	10	30	-0.92	1440	1.063,86
2"	62	10	30	-0.92	1738	1.095,55
2 1/2"	75	10	30	-0.92	2200	1.600,76
2 3/4"	82	10	30	-0.92	2541	1.972,94
3"	89	10	30	-0.92	2845	2.157,56
4"	115	10	30	-0.92	3930	2.872,52
5"	142	10	30	-0.80	5620	4.083,18
6"	168	10	30	-0.80	7340	4.944,80
8"	225	10	30	-0.80	13650	7.408,63
10"	279	10	30	-0.80	18170	9.769,07

AKDENİZ

SİRAL SU EMİCİ

TS EN ISO 4641/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat ve sanayide her türlü su emme ve basma işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	34	3	10	-0.63	635	682,29
1 1/4"	42	3	10	-0.63	865	772,49
1 1/2"	48	3	10	-0.63	1090	917,05
2"	61	3	10	-0.63	1402	1.120,81
2 1/2"	74	3	10	-0.63	2090	1.504,29
3"	88	3	10	-0.63	2660	1.761,93
4"	115	3	10	-0.63	3540	2.150,50
5"	145	3	10	-0.63	5470	3.219,38
6"	170	3	10	-0.63	6965	4.189,24
8"	225	3	10	-0.63	9245	6.603,62
10"	280	3	10	-0.63	15930	9.201,32
12"	329	3	10	-0.63	18915	11.719,36

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

FLAT-5

BEZLİ VERİCİ 5 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
2"	56	5	15	705	647,30
2 1/2"	69	5	15	871	865,74
3"	82	5	15	1031	990,99
4"	108	5	15	1090	1.186,13
5"	134	5	15	1592	1.846,03
6"	160	5	15	2145	2.175,61
8"	212	5	15	2718	2.717,44
10"	264	5	15	4160	3.477,85

FLAT-10

BEZLİ VERİCİ 10 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
2"	57	10	30	785	721,58
2 1/2"	70	10	30	968	942,71
3"	83	10	30	1232	1.083,29
4"	109	10	30	1785	1.694,74
5"	136	10	30	2650	2.280,57
6"	162	10	30	3556	2.843,26
8"	217	10	30	6285	4.182,34
10"	268	10	30	8280	6.067,99

TB KUKA-200

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

TSE K 380

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/2"	25	200	500	65	430	1.270,10
5/8"	28	200	500	75	450	1.413,89
3/4"	31.6	200	500	90	545	1.509,49
1"	39.3	200	500	100	770	1.853,72
1 1/4"	48	200	500	130	1040	2.687,98

TB KUKA-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

TSE K 380

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/2"	25	250	625	65	440	1.587,51
5/8"	28	250	625	75	480	1.767,18
3/4"	31.6	250	625	90	555	1.887,07
1"	39.3	250	625	100	780	2.216,66
1 1/4"	48	250	625	130	1060	3.213,92

TB KUKA ARMD-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

ARAMİD TAKVİYELİ

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/2"	25	250	625	65	440	1.825,84
5/8"	28	250	625	75	480	2.032,31
3/4"	31.6	250	625	90	555	2.170,16
1"	39.3	250	625	100	780	2.549,06
1 1/4"	48	250	625	130	1060	3.696,11

MILAS-40

YANGIN SÖNDÜRME

TS EN 1947/TİPC

Sentetik kauçuktan mamul, yangın söndürme araçlarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
3/4"	32.5	40	120	190	715	1.186,32
1"	39	40	120	200	870	1.460,95

SKY-10

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	40	400	371,45
5/8"	25	10	40	444	388,63
3/4"	29	10	40	564	402,41
1"	36	10	40	661	530,46
1 1/8"	39	10	40	866	626,80
1 1/4"	44	10	40	1051	714,17
1 1/2"	51	10	40	1341	803,98
1 3/4"	57	10	40	1426	976,00
2"	63	10	40	1619	986,83
2 1/2"	78	10	40	2368	1.423,30
2 3/4"	84	10	40	2519	1.552,63
3"	92	10	40	3074	1.866,36
4"	117	10	40	3828	2.769,27

SKY-20

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, özellikle maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	16	64	332	407,03
5/8"	25	16	64	374	426,65
3/4"	29	16	64	504	489,05
1"	36	16	64	670	571,80
1 1/4"	44	16	64	955	754,09
1 1/2"	51	16	64	1177	955,51
1 3/4"	60	16	64	1630	1.204,00
2"	65	16	64	1655	1.379,70
2 1/2"	80	16	64	2450	1.675,87
2 3/4"	85	16	64	2600	1.828,13
3"	92	16	64	2650	2.487,44
4"	118	16	64	3810	3.690,75

SKY-25

AĞIR HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP3 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında, inşaatlarda.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	380	449,62
5/8"	26	25	100	450	476,39
3/4"	30	25	100	570	580,99
1"	37	25	100	720	694,32
1 1/4"	44	25	100	950	950,59
1 1/2"	51	25	100	1210	1.124,03
1 3/4"	60	25	100	1660	1.513,53
2"	66	25	100	1825	1.655,55
2 1/2"	80	25	100	2505	2.370,29
2 3/4"	86	25	100	2665	2.468,03
3"	92	25	100	2785	3.247,69
4"	118	25	100	3530	5.037,64

MOON-40

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HAVA

Yağa dayanıklı, sentetik nitril kauçuktan mamul, çelik tel takviyeli olup maden ocaklarında ve yüksek basınçlı hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	40	160	511	674,26
3/4"	29.5	40	160	630	799,31
1"	36	40	160	880	1.048,82
1 1/4"	43	40	160	1110	1.473,42
1 1/2"	50	40	160	1540	2.185,26
2"	66	40	160	2515	2.622,47
2 1/2"	80	40	160	3360	3.373,05
3"	94	40	160	4500	4.147,83
4"	122	40	160	6771	6.793,71

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	40	100	91,21
5/16"	14	10	40	105	107,19
3/8"	16	10	40	160	127,25
1/2"	19	10	40	190	174,61
5/8"	23	10	40	235	220,55
3/4"	27	10	40	440	267,48
1"	34	10	40	635	410,63

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	100	88,64
5/16"	14	10	30	105	93,27
3/8"	16	10	30	160	110,45
1/2"	19	10	30	190	151,86
5/8"	23	10	30	235	191,73
3/4"	27	10	30	440	232,63
1"	34	10	30	635	357,13

LONG-KOMP16 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	16	64	160	116,83
5/16"	15	16	64	195	130,45
3/8"	18	16	64	270	164,96
1/2"	22	16	64	395	234,86
5/8"	25	16	64	450	278,92
3/4"	29	16	64	585	364,63
1"	37	16	64	1890	554,96

LONG-KOMP20 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	160	113,46
5/16"	15	20	60	195	118,14
3/8"	18	20	60	270	143,45
1/2"	22	20	60	395	204,24
5/8"	25	20	60	450	242,56
3/4"	29	20	60	585	317,03
1"	37	20	60	1890	482,53

MARS

TOZ VE HAVA EMME

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, sıcak ve soğuk hava, toz, is, talaş, sinai kirinti, tohum, tahıl vs. Nakletme ve emme işlerinde.



İç	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	32	-	-	-0.60	417	643,93
1 1/4"	39	-	-	-0.60	617	736,47
1 1/2"	45	-	-	-0.60	721	802,42
1 3/4"	52	-	-	-0.60	806	885,61
2"	58	-	-	-0.60	912	1.032,95
2 1/2"	72	-	-	-0.60	1407	1.288,12
2 3/4"	78	-	-	-0.60	1500	1.338,98
3"	84.5	-	-	-0.60	1694	1.448,54
4"	110	-	-	-0.60	2336	1.759,44
5"	135	-	-	-0.60	3176	2.546,78
6"	162	-	-	-0.60	4171	3.065,27
8"	214	-	-	-0.60	6282	4.307,39
10"	267	-	-	-0.60	8795	6.225,90
12"	315	-	-	-0.60	10430	7.334,30

(0-2 mt boylar % 100 zamlıdır)

JUPITER

Oksijen-Asetilen Kaynak

T5 EN 150 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	125,68
5/16"	15	20	60	185	138,97
3/8"	17	20	60	220	167,21

JUPITER TWIN

Oksijen-Asetilen Kaynak

T5 EN 150 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	320	264,01
5/16"	15	20	60	390	291,91
3/8"	17	20	60	460	351,24

URANUS

LPG Kaynak

T5 EN 150 3821 (Yanmaz)

Gaz halindeki LPG'ye dayanıklı özel siyah düz sentetik kauçuktan mamul, bütan veya propanla kaynak işlerinde, LPG ve gaz nakletmede.



İç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	157,18
5/16"	15	20	60	190	173,77
3/8"	17	20	60	220	209,16

ARGON

ARGON Kaynak

T5 EN 150 3821 (Yanmaz)

Sentetik kauçuktan mamul, endüstriyel argon ve argon kaynağı işlerinde.



İç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	157,18
5/16"	15	20	60	190	173,77
3/8"	17	20	60	220	209,16

BUHAR1A

BEZLİ BUHAR

T5 EN 150 6134 TİP 1 CLA55A

165 De doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	25	6	60	390	607,38
5/8"	30	6	60	560	765,62
3/4"	33	6	60	630	842,33
1'	40	6	60	811	1.084,60
1 1/4"	48	6	60	1130	1.337,86
1 1/2"	54	6	60	1275	1.720,06
1 3/4"	60	6	60	1540	2.084,21
2'	69	6	60	1885	2.273,71
2 1/2"	81	6	60	2226	3.343,06
3'	94	6	60	2758	4.060,26
4'	122	6	60	4020	5.366,77

BUHAR 170

BEZLİ BUHAR

165 De doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	7	70	322	538,07
5/8"	28	7	70	456	689,15
3/4"	31	7	70	525	767,38
1'	37	7	70	610	988,07
1 1/4"	46	7	70	942	1.218,80
1 1/2"	53	7	70	1166	1.567,07
1 3/4"	60	7	70	1400	1.915,49
2"	67.5	7	70	1747	2.089,26
2 1/2"	81	7	70	2229	3.072,23
3'	98	7	70	3312	3.917,83
4"	124	7	70	4443	5.178,49

GEYSER-2A

ÇELİKTELÖRGÜLÜBUHAR

T5 EN 150 6134 TİP 2 CLA55A

210 e-ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	25	18	180	530	843,02
5/8"	30	18	180	750	1.020,88
3/4"	33	18	180	780	1.094,82
1'	40	18	180	1025	1.200,93
1 1/4"	48	18	180	1410	1.589,42
1 1/2"	54	18	180	1775	2.060,26
2"	69	18	180	2580	3.348,38
2 1/2"	81	18	180	3160	3.950,98

BUHAR-SW

ÇELİKTELÖRGÜLÜBUHAR

85 5342 TYPE 2 CLA55 A

200 e-ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	17	170	485	809,00
5/8"	27	17	170	555	891,35
3/4"	32	17	170	720	963,93
1.	38.5	17	170	955	1.057,24
1 1/4"	46	17	170	1265	1.399,24
1 1/2"	52	17	170	1580	1.813,76
2"	67	17	170	2365	3.018,21
2 1/2"	79.5	17	170	2970	3.507,83

BUHAR GF

CAM ELYAFLI BUHAR

165 C'ye doymuş buhara dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, her türlü buhar devrelerinde ve yüksek ısıli ortamlarda (Dış ortam sıcaklığı 600 C'ye kadar)



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/2"	24	7	70	410	743,55
5/8"	30	7	70	650	902,16
3/4"	33	7	70	710	1.031,17
1"	39.5	7	70	820	1.625,86
1 1/4"	47	7	70	1145	2.052,22
1 1/2"	53	7	70	1345	2.676,80
1 3/4"	60	7	70	1570	3.093,04
2"	67.5	7	70	1970	3.311,86
2 1/2"	81	7	70	2510	3.794,78
3"	98	7	70	3660	4.845,07

ISI RADYATÖR

SICAKSU

TS 548 TİP2

ısıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/2"	19	4	12	215	430,19
5/8"	22	4	12	260	459,69
3/4"	25	4	12	302	542,93
7/8"	28	4	12	343	577,19
1"	32	4	12	432	595,11
1 1/8"	34.5	4	12	472	691,00
1 1/4"	40	4	12	636	781,39
1 3/8"	43	4	12	690	846,58
1 1/2"	47	4	12	845	1.014,78
1 3/4"	54	4	12	1050	1.240,26
2"	60	4	12	1182	1.397,69
2 1/4"	67	4	12	1405	1.625,97
2 1/2"	73.5	4	12	1490	1.776,82
2 3/4"	80	4	12	1630	1.944,32
3"	86	4	12	1765	2.103,92
3 1/2"	100	4	12	2065	2.459,01
4"	111.5	4	12	2300	2.757,34

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

TS-548 TİP2

ısıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/4"	12	4	12	115	122,90
5/16"	14	4	12	140	132,15
3/8"	16	4	12	165	157,51
1/2"	20	4	12	260	234,13
5/8"	23	4	12	290	284,41
3/4"	27	4	12	390	372,23

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

ısıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/4"	12	5	15	115	96,38
5/16"	14	5	15	140	103,44
3/8"	16	5	15	165	113,12
1/2"	20	5	15	260	165,74
5/8"	23	5	15	290	198,69
3/4"	27	5	15	390	263,44

KUM

KUMLAMA VERİCİ

T5 EN 150 3861

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1'	39	12	36	813	817,71
1 1/4"	48	12	36	1160	1.002,73
1 1/2"	56	12	36	1531	1.360,44
1 3/4"	63	12	36	1820	1.621,35
2'	69	12	36	2030	1.738,71
2 1/2"	82	12	36	2626	2.225,95
2 3/4"	90	12	36	2920	2.633,56
3'	96	12	36	3090	2.720,60

KUM

KUMLAMA ALICI-VERİCİ

EXCEED T5 EN 150 3861

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1'	41	12	36	1115	996,15
1 1/4"	50	12	36	1445	1.254,04
1 1/2"	58	12	36	1765	1.482,08
1 3/4"	65	12	36	2420	1.773,56
2'	71	12	36	2440	1.824,22
2 1/2"	84	12	36	2975	2.619,30
2 3/4"	92	12	36	3250	3.245,76
3'	98	12	36	3610	3.420,36

ÇİMENTO

ÇİMENTO VERİCİ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlerinde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1'	37	10	30	622	1.057,19
1 1/4"	44	10	30	817	1.232,92
1 1/2"	50	10	30	945	1.447,87
2'	64.5	10	30	1421	1.778,58
2 1/2"	77	10	30	1733	2.565,33
3'	90	10	30	2090	3.249,27
4'	118	10	30	3252	4.856,64
5'	146	10	30	4840	7.182,53
6'	172	10	30	6000	9.240,88
8'	225	10	30	8705	10.093,84

ÇİMENTO SD

ÇİMENTO ALICI-VERİCİ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlemlerinde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1'	39	10	30	880	1.376,45
1 1/4"	45	10	30	1045	1.609,80
1 1/2"	52	10	30	1395	1.721,72
2'	66	10	30	1975	2.154,83
2 1/2"	78.5	10	30	2315	3.169,54
3'	92	10	30	3117	3.807,78
4'	120	10	30	4550	5.666,17
5'	149	10	30	6697	8.892,75
6'	174.5	10	30	8807	10.602,59
8'	229	10	30	13690	13.498,57

SILOBAS

SILOBAS

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, kamyon ve silolardan her türlü kuru çimento, aşındırıcı toz, kireç gibi maddelerin nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gram	m
2"	60.4	5	15	960	1.019,38
2 1/2"	73	5	15	1175	1.275,02
3"	86	5	15	1392	1.435,75
3 1/2"	100	5	15	1770	1.778,27
4"	112	5	15	2025	2.039,48
4"	115	5	15	2550	2.284,12
4"	117	5	15	3177	2.692,12
5"	137	5	15	3276	2.854,98
6"	164	5	15	3414	3.475,13
8"	215	5	15	4660	4.731,40

BETON UÇ 85

RAKORLU BETON UÇ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii ve CBR kauçuktan mamul, her türlü hazır beton pompalama ve dökme işlerinde.



İÇ	BOY	TEK UCU RAKORLU	İKİ UCU RAKORLU
inch	mt	Ad.	Ad.
4"	1.5	18.418,20	27.215,56
4"	2	21.614,38	30.427,84
4"	3	28.022,79	36.836,41
4"	4	34.431,20	43.224,97
4"	5	40.839,70	49.636,95
4"	6	47.248,05	56.045,47
5"	1.5	20.724,51	30.016,14
5"	2	24.546,78	33.838,15
5"	3	32.174,23	41.465,71
5"	4	39.801,79	49.093,36
5"	5	47.429,40	56.720,86
5"	6	55.056,94	64.348,42

SPRING D/10

İÇME SUYU VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında ve içme suyu nakillerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	30	385	551,88
5/8"	26	10	30	509	658,35
3/4"	30	10	30	634	761,90
1"	37	10	30	820	979,39
1 1/4"	44	10	30	1080	1.289,94
1 1/2"	51	10	30	1365	1.612,45
2"	65	10	30	1910	2.054,30
2 1/2"	77.5	10	30	2330	2.962,08
3"	92	10	30	3030	3.905,65
4"	117.5	10	30	3955	5.828,38

KREMA D/10

SÜT & NEBATİ YAĞ VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebatî yağ ve yağlı sıvıların nakil işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	30	373	576,88
5/8"	26	10	30	495	693,51
3/4"	30	10	30	613	824,19
1"	37	10	30	793	1.017,79
1 1/4"	44	10	30	1048	1.342,08
1 1/2"	51	10	30	1314	1.666,51
2"	65	10	30	1835	2.124,94
2 1/2"	77.5	10	30	2269	3.112,50
3"	92	10	30	2928	4.104,33
4"	117.5	10	30	3825	6.122,21

SPRING SD/10

İÇME SUYU ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	10	30	540	687,22
5/8"	28	10	30	650	804,92
3/4"	31	10	30	730	918,24
1"	38	10	30	984	1.200,26
1 1/4"	45	10	30	1260	1.482,13
1 1/2"	52	10	30	1690	1.946,89
2"	66	10	30	2335	2.448,57
2 1/2"	78.5	10	30	2860	3.514,97
3"	93	10	30	3805	4.681,89
4"	118.5	10	30	4835	6.807,90

KREMA SD/10

SÜT & NEBATİ YAĞ ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebatî yağ ve yağlı sıvıların emme ve nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	10	30	500	749,94
5/8"	28	10	30	625	897,35
3/4"	31	10	30	705	1.020,27
1"	38	10	30	955	1.373,60
1 1/4"	45	10	30	1225	1.708,13
1 1/2"	52	10	30	1650	2.052,26
2"	66	10	30	2285	2.650,31
2 1/2"	78.5	10	30	2797	3.905,65
3"	93	10	30	3735	4.960,55
4"	118.5	10	30	4725	7.488,79


BUHAR-DW



GIDA BUHAR

FDA'YA UYGUN

Gıdaya uygun, buhara dayanıklı beyaz özel sentetik kauçuktan mamul, her türlü gıda sanayinde kazanların vb. buharla yıkama işlerinde 165 C'ye kadar sıcaklık dayanıklı.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	30	7	70	595	922,72
1"	37	7	70	684	1.344,74
1 1/4"	44	7	70	1070	1.532,04
1 1/2"	51	7	70	1343	1.970,13
2"	65	7	70	1968	2.626,66
2 1/2"	77.5	7	70	2504	3.862,13
3"	92	7	70	3660	4.925,26
4"	117.5	7	70	4825	6.510,10

BUHAR-DW S/D



GIDA BUHAR ALICI - VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Gıdaya uygun, buhara dayanıklı beyaz özel sentetik kauçuktan mamul, her türlü gıda sanayinde kazanların vb. buharla yıkama işlerinde 165 C'ye kadar sıcaklık dayanıklı.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	32	7	70	686	1.015,01
1"	38	7	70	850	1.479,07
1 1/4"	47	7	70	1124	1.685,46
1 1/2"	55	7	70	1734	2.167,02
2"	67	7	70	2200	2.889,44
2 1/2"	83	7	70	3170	4.248,33
3"	100	7	70	4681	5.417,82
4"	126	7	70	6117	7.161,10

MEY D/10



BİRA ŞARAP VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz EPDM kauçuktan mamul, bira, şarap, maden suyu, meyve suları v.b nakil işlerinde.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	30	10	30	556	788,30
1"	37	10	30	719	1.017,79
1 1/4"	44	10	30	945	1.342,08
1 1/2"	51	10	30	1186	1.666,51
2"	65	10	30	1657	2.124,94
2 1/2"	77.5	10	30	2078	3.112,50
3"	92	10	30	2680	4.104,33
4"	117.5	10	30	3544	6.122,21

MEY SD/10



BİRA ŞARAP ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz EPDM kauçuktan mamul, bira, şarap, maden suyu, meyve suları v.b emme ve nakil işlerinde.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	30	10	30	593	1.020,27
1"	37	10	30	801	1.373,60
1 1/4"	44	10	30	1029	1.708,13
1 1/2"	51	10	30	1430	2.052,26
2"	65	10	30	1981	2.650,31
2 1/2"	77.5	10	30	2244	3.905,65
3"	92	10	30	3285	4.960,55
4"	117.5	10	30	4173	7.488,79

POMPA/L

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ DÜZ

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, servis istasyonlarında pompalardan nakil vasıtalarına yakıt dağıtma işlerinde.




iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/2"	21.5	16	48	295	702,10
5/8"	26	16	48	425	848,47
3/4"	29	16	48	475	983,78
1"	36.5	16	48	690	1.303,35

BARREL/16

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ SARGILI

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/2"	21.5	16	48	342	639,75
5/8"	26	16	48	480	748,98
3/4"	30	16	48	530	783,78
1"	38	16	48	740	1.042,25
1 1/4"	45	16	48	1100	1.382,88

FOSSIL D/16

AKARYAKIT VERİCİ

TS 9464 EN 1761/TİP D

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	31	16	48	625	764,25
1"	37	16	48	730	891,94
1 1/4"	44	16	48	935	1.108,93
1 1/2"	51	16	48	1192	1.395,59
1 3/4"	59	16	48	1542	1.819,21
2"	67	16	48	1960	2.056,07
2 1/2"	79	16	48	2237	2.629,18
2 3/4"	84	16	48	2577	3.476,64
3"	92	16	48	2727	3.738,32
4"	118	16	48	3710	5.557,43

FOSSIL SD/16

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

TS 9464 EN 1761/TİP SD

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	31	16	48	672	853,63
1"	37	16	48	810	1.076,61
1 1/4"	44	16	48	1035	1.350,86
1 1/2"	51	16	48	1375	1.702,79
2"	67	16	48	2215	2.452,59
2 1/2"	79	16	48	2625	2.894,62
2 3/4"	84	16	48	2982	3.836,74
3"	92	16	48	3375	4.619,98
4"	118	16	48	4415	5.970,94

YAKIT D/10

AKARYAKIT VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	28	10	30	444	641,41
1"	35	10	30	574	741,53
1 1/4"	42	10	30	716	942,71
1 1/2"	48	10	30	864	1.186,32
2"	62	10	30	1276	1.747,61
2 1/2"	75	10	30	1632	2.234,76
3"	88	10	30	1984	3.177,47
4"	116	10	30	3193	4.723,76

YAKIT SD/10

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	29	10	30	535	706,19
1"	36	10	30	707	915,16
1 1/4"	43	10	30	914	1.148,27
1 1/2"	49	10	30	1155	1.447,47
2"	63	10	30	1644	2.084,69
2 1/2"	76	10	30	2129	2.460,47
3"	89	10	30	2768	3.927,17
4"	117	10	30	4035	5.075,19

POMPA/L

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ DÜZ

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, servis istasyonlarında pompalardan nakil vasıtalarına yakıt dağıtma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/2"	21.5	16	48	295	702,10
5/8"	26	16	48	425	848,47
3/4"	29	16	48	475	983,78
1"	36.5	16	48	690	1.303,35

FOSSIL D/16

AKARYAKIT VERİCİ

TS 9464 EN 1761/TİP D

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	31	16	48	625	764,25
1"	37	16	48	730	891,94
1 1/4"	44	16	48	935	1.108,93
1 1/2"	51	16	48	1192	1.395,59
1 3/4"	59	16	48	1542	1.819,21
2"	67	16	48	1960	2.056,07
2 1/2"	79	16	48	2237	2.629,18
2 3/4"	84	16	48	2577	3.476,64
3"	92	16	48	2727	3.738,32
4"	118	16	48	3710	5.557,43

YAKIT D/10

AKARYAKIT VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	28	10	30	444	641,41
1"	35	10	30	574	741,53
1 1/4"	42	10	30	716	942,71
1 1/2"	48	10	30	864	1.186,32
2"	62	10	30	1276	1.747,61
2 1/2"	75	10	30	1632	2.234,76
3"	88	10	30	1984	3.177,47
4"	116	10	30	3193	4.723,76

BARREL/16

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ SARGILI

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/2"	21.5	16	48	342	639,75
5/8"	26	16	48	480	748,98
3/4"	30	16	48	530	783,78
1"	38	16	48	740	1.042,25
1 1/4"	45	16	48	1100	1.382,88

FOSSIL SD/16

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

TS 9464 EN 1761/TİP SD

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	31	16	48	672	853,63
1"	37	16	48	810	1.076,61
1 1/4"	44	16	48	1035	1.350,86
1 1/2"	51	16	48	1375	1.702,79
2"	67	16	48	2215	2.452,59
2 1/2"	79	16	48	2625	2.894,62
2 3/4"	84	16	48	2982	3.836,74
3"	92	16	48	3375	4.619,98
4"	118	16	48	4415	5.970,94

YAKIT SD/10

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	29	10	30	535	706,19
1"	36	10	30	707	915,16
1 1/4"	43	10	30	914	1.148,27
1 1/2"	49	10	30	1155	1.447,47
2"	63	10	30	1644	2.084,69
2 1/2"	76	10	30	2129	2.460,47
3"	89	10	30	2768	3.927,17
4"	117	10	30	4035	5.075,19

LPG-O

LPG VERİCİ

TS EN 1762 TİP D-Q

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG aktarma işlerinde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	392	740,51
5/8"	26	25	100	466	875,05
3/4"	31	25	100	630	1.090,49
1"	38	25	100	835	1.420,42
1 1/4"	45	25	100	1051	1.782,85
1 1/2"	52	25	100	1210	2.691,00
2"	67	25	100	1832	3.635,02

LPG-SD

LPG ALICI-VERİCİ

TS EN 1762 TİP SD-n

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG emme ve aktarma işlerinde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2'	23	25	100	441	996,25
5/8'	26	25	100	519	1.084,07
3/4'	31	25	100	681	1.188,86
1'	38	25	100	902	1.545,46
1 1/4"	45	25	100	1174	1.887,41
1 1/2"	52	25	100	1504	2.817,31
2'	67	25	100	2196	3.839,47

FUEL HOSE

TEKSTİL TAKVİYELİ VAKİT

SAE J30-R7

Yağlara ve mazota dayanıklı, siyah düz sentetik nitril kauçuktan mamul, içten yanmalı motorlarda yakıt tahliyesinde gres yağı ve genel yağlama işlerinde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/16"	10.5	10	30	106	124,85
1/4"	12	10	30	115	137,37
5/16"	14	10	30	145	162,29
3/8"	16	10	30	170	174,74
1/2"	20	10	30	265	249,71
5/8"	24	10	30	350	312,31

UÇAKAERO-C

UÇAK AKARYAKIT VERİCİ

TS EN 1501825 TİP C

Yağlara ve akaryakıtlara dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %30' kadar olan yakıtların uçaklara yerde ikmalinde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	20	80	522	1.087,56
1"	38	20	80	840	1.553,63
1 1/4"	45	20	80	1000	1.975,36
1 1/2"	51	20	80	1155	2.485,59
2"	65	20	80	1710	3.661,79
2 1/2"	80	20	80	2070	4.682,63
3"	92	20	80	2580	6.657,75

KEMİ 0/1 O EPDM

KİMYASAL MADDE VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayi suları tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	29	10	40	475	752,60
1"	35	10	40	600	1.039,16
1 1/4"	43	10	40	855	1.385,33
1 1/2"	49	10	40	985	1.791,66
2"	64	10	40	1545	2.317,14
2 1/2"	77	10	40	1905	3.272,53
3"	90	10	40	2365	4.377,96
4"	116	10	40	3110	6.286,90

KEMİ S0/1 O EPDM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayi suları tahliye ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	605	902,46
1"	36	10	40	720	1.246,54
1 1/4"	44	10	40	1020	1.648,16
1 1/2"	51	10	40	1355	2.078,10
2"	66	10	40	2080	2.568,00
2 1/2"	79	10	40	2700	3.865,29
3"	92	10	40	3240	5.255,28
4"	118	10	40	4050	7.437,20

KEMİ D/1 O CSM

KİMYASAL MADDE VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	30	10	40	455	848,22
1"	36	10	40	575	1.182,61
1 1/4"	45	10	40	835	1.564,73
1 1/2"	51	10	40	965	1.970,68
2"	65	10	40	1475	2.496,39
2 1/2"	79	10	40	1875	3.726,40
3"	92	10	40	2290	5.207,51
4"	118	10	40	3160	7.847,11

KEMİ SD/10 CSM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	30	10	40	590	1.034,05
1"	36	10	40	700	1.442,09
1 1/4"	45	10	40	1005	1.887,30
1 1/2"	52	10	40	1345	2.364,85
2"	67	10	40	2025	2.926,18
2 1/2"	80	10	40	2630	4.287,95
3"	93	10	40	3190	6.031,79
4"	120	10	40	4255	9.065,34

KEMİ D/10XLPE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere, solventlere dayanıklı saydam XLPE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, özel solventler vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	30	10	40	545	955,49
1"	36	10	40	670	1.361,59
1 1/4"	45	10	40	1017	1.791,66
1 1/2"	51	10	40	1175	2.257,49
2"	65	10	40	1677	3.021,81
2 1/2"	79	10	40	2195	4.264,02
3"	92	10	40	2700	5.603,16
4"	118	10	40	3605	8.208,55

KEMİ SD/10 XLPE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere, solventlere dayanıklı saydam XLPE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, özel solventler vb. emme ve tahliye işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	r	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	31	10	40	670	1.259,67
1"	37	10	40	815	1.707,57
1 1/4"	45	10	40	1125	2.149,89
1 1/2"	52	10	40	1460	2.627,63
2"	67	10	40	2260	3.332,26
2 1/2"	80	10	40	2820	4.469,16
3"	93	10	40	3425	6.293,23
4"	120	10	40	5290	9.474,22

KEMİ D/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	30	10	40	563	1.098,90
1"	36	10	40	662	1.565,94
1 1/4"	45	10	40	1023	2.060,32
1 1/2"	51	10	40	1181	2.596,01
2"	65	10	40	1742	3.475,11
2 1/2"	79	10	40	2224	4.903,71
3"	92	10	40	2694	6.881,61
4"	118	10	40	3752	10.383,86

KEMİ SD/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. emme ve tahliye işlerinde.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	31	10	40	690	1.448,61
1"	37	10	40	815	2.097,37
1 1/4"	45	10	40	1120	2.472,36
1 1/2"	52	10	40	1495	3.021,95
2"	67	10	40	2275	3.832,27
2 1/2"	80	10	40	2775	5.384,29
3"	93	10	40	3315	7.581,81
4"	120	10	40	4880	11.414,09

KEMİ D/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

TS EN 12115

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	30	16	64	612	1.318,61
1"	36	16	64	755	1.879,01
1 1/4"	45	16	64	941	2.472,36
1 1/2"	51	16	64	1196	3.115,49
2"	65	16	64	1939	4.170,12
2 1/2"	79	16	64	2301	5.884,38
3"	92	16	64	2747	8.257,81
4"	118	16	64	3785	12.460,66

KEMİ SD/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

TS EN 12115

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. emme ve tahliye işlerinde.



iç	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
3/4"	31	16	64	674	1.738,45
1"	37	16	64	826	2.516,83
1 1/4"	45	16	64	1044	2.966,91
1 1/2"	52	16	64	1393	3.626,39
2"	67	16	64	2245	4.598,79
2 1/2"	80	16	64	2620	6.461,07
3"	93	16	64	3223	9.098,17
4"	120	16	64	4568	13.696,90



PVC Hortumlar

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

ÇELİK SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR (BOSPHORUS)

YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT)

BAHÇE SULAMA HORTUMLARI

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

TEOS

GIRTLAK-LAVABO SIFON

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde lavabo sifon altlarında, her türlü su, deterjan, hafif kimyasallar, emme ve basma işlerinde.



iç		PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	grim	m
5/8"	16	8	120	98,13
3/4"	19	6	140	109,73
1"	25	6	180	135,18
1 1/7"	29	6	200	146,14
1 1/4"	32	5	220	160,84
1 1/2"	38	5	260	196,14
2"	51	4	400	259,67

TROY SLD

SÜPER HAFİF HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



iç		VAKUM	Ağr	TL	
inch	mm	mlH ₂ O	grim	m	
3/4"	19	23	7	200	141,19
1"	25	20	6	250	162,40
1 1/4"	32	18	6	320	207,97
1 1/2"	38	16	6	420	259,97
2"	51	13	6	645	399,09
2 1/2"	63	11	6	810	500,91
3"	76	10	6	1150	711,44
4"	102	10	6	1710	1.058,04

TROY LD

HAFİF HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



iç		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	mlH ₂ O	grim	m
3/4"	19	24	8	240	148,63
1"	25	22	8	290	180,06
	30	21	8	345	213,97
1 1/4"	32	20	8	370	229,05
	35	19	8	415	256,97
1 1/2"	38	18	8	485	300,47
	40	18	8	505	311,98
	45	17	8	570	356,41
2"	51	15	8	700	432,39
	55	13	7	765	533,27
	60	13	7	825	574,08
2 1/2"	63	13	7	880	610,57
	70	12	7	1100	729,54
3"	76	12	7	1250	827,80
	80	12	6	1400	990,32
	90	11	6	1650	1.023,90
4"	102	11	6	1850	1.259,55
	110	10	5	2200	1.431,79
	120	10	4	2700	1.672,29
5"	127	10	4	3000	1.857,79
6"	152	9	3	3700	2.291,61
8"	203	6	2	5950	3.684,60

SIMENA

KIRMIZI VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, toz tahliye işlerinde.



iç		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	mlH ₂ O	grim	m
3/4"	19	6	150	117,22
1"	25	6	170	150,21
1 1/4"	32	6	275	183,24
1 1/2"	38	6	340	249,33
2"	51	5	540	389,59
2 1/2"	63	5	840	597,48
3"	76	5	1110	815,78
4"	102	5	1470	1.101,59
5"	127	5	2180	1.486,11
6"	152	5	2290	1.581,67
8"	203	5	3980	2.818,19

TROY ST

STANDART HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide sulama, ilaçlama, gübreleme, deterjan, asit v.b. tahliye işlerinde.



iç		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm				
3/4"	19	26	8	280	173,54
1"	25	24	8	350	216,67
	30	22	8	440	272,67
	32	21	8	460	285,32
1 1/4"	35	20	8	520	322,36
	38	19	8	570	352,79
	40	19	8	590	365,49
2"	45	19	8	670	414,99
	51	16	8	830	514,12
	55	15	7	880	570,95
2 1/2"	60	15	7	950	615,88
	63	15	7	1000	648,68
	70	13	7	1150	764,39
3"	76	13	7	1450	940,63
	80	13	6	1530	1.601,67
	90	13	6	1750	1.135,32
4"	102	12	6	2150	1.394,73
	110	11	5	2450	1.572,97
	120	11	5	2900	1.796,28
5"	127	11	4	3200	1.981,90
6"	152	10	3	4200	2.601,22
8"	203	8	2	6400	3.963,71

MEDUSA MD

ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde, kanalizasyonlarda su, tuzlu su, hafif kimyasallar, orta hizmet emme ve basma işlerinde.



iç		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm				
3/4"	19	32	9	360	244,76
1"	25	28	9	480	326,38
	30	24	9	550	374,00
	32	24	9	580	394,59
1 1/4"	35	24	9	640	435,21
	38	24	9	670	455,61
	40	24	9	700	476,13
2"	45	22	9	870	565,37
	51	22	9	975	633,72
	55	20	9	1080	701,81
2 1/2"	60	20	9	1250	812,33
	63	20	9	1350	877,36
	70	18	9	1580	1.026,75
3"	76	18	9	1700	1.104,97
	80	15	9	1800	1.169,68
	90	15	8	2100	1.364,70
4"	102	14	8	2600	1.689,74
	110	13	8	2900	1.884,70
	120	13	7	3200	2.079,52
5"	127	12	7	3650	2.372,03
6"	152	11	7	5100	3.314,41
8"	203	9	6	7850	5.101,67

TERMESOS

HAVUZ - JAKUZİ

Çok kuvvetli ve esnek düz beyaz PVC iç yüzey, havuzlarda, jakuzilerde ılık su tahliye işlerinde.




iç		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm				
1"	15	30	7	180	122,29
	20	27	7	250	170,10
	25	27	7	410	278,81
1 1/4"	28	27	7	280	190,44
	32	36	7	600	389,83
	40	27	7	730	474,25
2"	42	24	7	720	467,99
	43	24	7	680	441,91
	55	24	7	930	604,43

PEGASUS MD

ORTA HİZMET AKARVAKİT ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, akaryakıtlara ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL malzemeden (istek üzerine süper elastik soğuk dayanımlı malzeme) mamul, orta hizmet, akaryakıt ve fuel-oil emme ve basma işlerinde.



iç		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm				
3/4"	19	35	9	360	289,35
1"	25	26	9	480	386,35
1 1/4"	32	22	9	580	467,25
1 1/2"	38	22	9	670	539,59
	40	22	9	700	563,44
	51	20	9	975	784,91
2"	55	18	9	1080	869,10
	60	18	9	1250	1.006,47
	63	18	9	1350	1.086,82
2 1/2"	70	16	9	1580	1.271,95
	76	16	9	1700	1.368,45
	80	13	9	1800	1.449,05

HERAKLES HD

AGIR HİZMET ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde su, tuzlu su, hafif kimyasal v.b. ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



iÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	mH ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	40	9	450	306,03
1"	25	38	9	570	387,71
	30	30	9	650	441,96
1 1/4"	32	30	9	680	462,36
	35	30	9	730	496,47
1 1/2"	38	30	9	780	530,45
	40	30	9	810	550,74
	45	25	9	960	623,90
2"	51	25	9	1150	747,43
	55	25	9	1350	877,36
	60	25	9	1550	1.007,28
2 1/2"	63	25	9	1600	1.039,76
	70	20	9	1800	1.169,68
3"	76	20	9	1950	1.267,18
	80	20	9	2100	1.364,70
	90	17	9	2400	1.559,76
	102	15	9	3250	2.112,25

KNIDOS

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler vb. orta hizmet emme ve basma işlerinde. özellikle çok aşırı soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



iÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	mH ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	18	9	360	380,70
1"	25	18	9	480	507,56
	30	16	9	550	581,96
1 1/4"	32	15	9	580	613,32
	35	14	9	640	676,71
1 1/2"	38	14	9	670	708,69
	40	13	9	700	695,23
	45	13	9	870	863,96
2"	51	13	9	975	968,23
	55	13	9	1080	1.072,37
	60	13	9	1250	1.241,22
2 1/2"	63	12	9	1350	1.340,48
	70	10	9	1580	1.569,03
3"	76	10	9	1700	1.687,74
	80	10	9	1800	1.787,51
	90	9	8	2100	2.085,47
	102	9	8	2600	2.581,68

LAGINA

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler vb. orta hizmet emme ve basma işlerinde. özellikle çok soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



iÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	mH ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	19	9	360	318,61
1"	25	19	9	480	424,44
	30	17	9	550	486,97
1 1/4"	32	16	9	580	513,31
	35	15	9	640	566,44
1 1/2"	38	15	9	670	592,85
	40	14	9	700	599,43
	45	14	9	870	745,31
2"	51	14	9	975	834,67
	55	14	9	1080	924,61
	60	14	9	1250	1.070,37
2 1/2"	63	13	9	1350	1.156,03
	70	11	9	1580	1.352,98
3"	76	11	9	1700	1.455,69
	80	11	9	1800	1.541,17
	90	9	8	2100	1.798,40
	102	9	8	2600	2.225,96

LYMRA HD - PU

AGIR HİZMET AŞINMAZ ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PU iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda ve kanalizasyonlarda her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler v.b. ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



iÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	mH ₂ O	gr/m	m
1"	25	30	9	810	819,59
	30	25	9	960	971,29
	35	25	9	1150	1.163,43
2"	51	25	9	1550	1.568,28
	60	25	9	1950	1.972,88
3"	76	20	9	2100	2.124,51
	80	20	9	2100	2.124,51
4"	102	15	9	3250	3.288,19
	120	15	8	3800	3.844,56
5"	127	15	8	4150	4.198,65
6"	152	12	7	6200	6.272,79

LETOON ST

STANDART HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



iÇ		PB	VAKUM	AOr	TL
inch	mm	bar	m/H2O	gr/m	m
3/4"	19	26	7	280	212,84
1"	25	24	6	350	265,92
	30	22	6	440	334,25
1 1/4"	32	21	6	460	349,34
	35	20	6	520	394,96
1 1/2"	38	19	6	570	433,07
	40	19	6	590	448,11
	45	19	6	670	466,62
2"	51	16	6	830	578,14
	55	15	6	880	612,94
	60	15	6	950	661,57
2 1/2"	63	15	6	1000	696,37
	70	13	6	1150	801,26
3"	76	13	6	1450	1.010,03
	80	13	6	1530	1.065,67
	90	13	6	1750	1.218,93
4"	102	12	6	2150	1.497,56

LETOON MD

ORTA HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



iÇ		PB	VAKUM	Agr	TL
inch	mm	bar	mlH2O	gr/m	m
3/4"	19	32	9	360	266,16
1"	25	28	9	480	364,67
	30	24	9	550	417,81
1 1/4"	32	24	9	580	440,52
	35	24	9	640	486,02
1 1/2"	38	24	9	670	508,93
	40	24	9	700	531,90
	45	22	9	870	606,06
2"	51	22	9	975	679,22
	55	20	9	1080	752,25
	60	20	9	1250	870,66
2 1/2"	63	20	9	1350	940,31
	70	18	9	1580	1.100,66
3"	76	18	9	1700	1.184,27
	80	15	9	1800	1.253,60
	90	15	8	2100	1.462,82
4"	102	14	8	2600	1.810,98

LİKYA ST

STANDART HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı% 15'e kadar olan likör, şarap, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



iÇ		PB	VAKUM	AOr	TL
inch	mm	bar	mlH2O	grim	m
3/4"	19	26	7	280	212,84
1"	25	24	6	350	265,92
	30	22	6	440	334,25
1 1/4"	32	21	6	460	349,34
	35	20	6	520	394,96
1 1/2"	38	19	6	570	433,07
	40	19	6	590	448,10
	45	19	6	670	466,62
2"	51	16	6	830	578,14
	55	15	6	880	612,94
	60	15	6	950	661,57
2 1/2"	63	15	6	1000	696,37
	70	13	6	1150	801,26
3"	76	13	6	1450	1.010,03
	80	13	6	1530	1.065,67
	90	13	6	1750	1.218,93
4"	102	12	6	2150	1.497,56

LİKYA HD

AGIR HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı % 15'e kadar olan her türlü likör ve alkollü içecekler, şaraplar, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



iÇ		PB	VAKUM	AOr	TL
inch	mm	bar	mlH2O	grim	m
3/4"	19	40	9	450	341,90
1"	25	38	9	570	433,07
	30	30	9	650	493,91
1 1/4"	32	30	9	680	516,63
	35	30	9	730	554,55
1 1/2"	38	30	9	780	592,61
	40	30	9	810	615,25
	45	25	9	960	668,52
2"	51	25	9	1150	801,26
	55	25	9	1350	940,31
	60	25	9	1550	1.079,63
2 1/2"	63	25	9	1600	1.114,43
	70	20	9	1800	1.253,60
3"	76	20	9	1950	1.358,37
	80	20	9	2100	1.462,82
	90	17	9	2400	1.671,78
4"	102	15	9	3250	2.263,76

URARTU LD

HAFİF HİZMET HAVALANDIRMA

Hafif hizmet her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



iç		VAKUM	Ağırlık	TL
inch	mm	mlH ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	3	100	96,75
1"	25	3	110	105,39
	30	3	145	118,66
1 1/4"	32	3	160	130,74
	35	3	175	143,19
1 1/2"	38	3	200	163,84
	40	2,5	205	167,73
2"	51	2,5	300	234,26
2 1/2"	63	2,5	470	326,31
	70	2,5	510	354,16
3"	76	2	560	388,96
	90	2	680	472,25
4"	102	2	760	528,08
	120	1,5	1000	694,55
5'	127	1,5	1120	778,23
6'	152	1	1500	1.041,57
8"	203	1	2200	1.527,85

URARTU ST

STANDART HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



iç		VAKUM	Ağırlık	TL
inch	mm	mlH ₂ O	grim	m
3/4"	19	3	110	105,76
1"	25	3	150	140,00
	30	3	190	155,89
1 1/4"	32	3	200	163,84
	35	3	230	187,88
1 1/2"	38	3	240	196,39
	40	2,5	280	229,05
2"	51	2,5	395	308,78
2 1/2"	63	2,5	520	361,61
	70	2,5	580	402,78
3'	76	2,5	640	444,35
	90	2	780	541,85
4'	102	2	970	675,40
	120	2	1200	833,74
5'	127	1,5	1250	868,35
6'	152	1,5	1600	1.111,11
8"	203	1	2400	1.666,66

SALAMIS MD

ORTA HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



iç		VAKUM	Ağırlık	TL
inch	mm	mlH ₂ O	grim	m
3/4"	19	6	120	112,96
1"	25	6	175	143,19
	30	6	210	171,98
1 1/4"	32	6	240	179,80
	35	6	265	196,44
1 1/2"	38	6	310	225,37
	40	6	330	239,82
2"	51	6	450	312,80
2 1/2"	63	5,5	620	430,51
	70	5	700	486,20
3"	76	5	780	541,85
4"	102	5	1100	764,27
	120	4,5	1500	1.041,57
5"	127	4,5	1600	1.111,11
6"	152	4	2000	1.389,41
8"	203	3	2650	1.840,39
10"	254	2	3000	2.083,65

EPHESOS

YANMAZ-GAZ BORULARI İZALASVON KILIFI

Alev karşısında kendi kendine sönen çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, gaz borularının korunmasında ve izole edilmesinde.



iç		Ağırlık	TL
inch	mm	grim	m
	10	75	57,20
1/2"	12	80	61,02
	14	85	64,84
5/8"	16	95	72,60
	18	105	79,86
	20	120	91,43
	22	135	102,94
1"	25	160	121,97
	28	190	144,82
	30	195	148,63
1 1/4"	32	205	156,45
	35	230	175,29
1 1/2"	38	250	190,69
	40	280	213,40
	45	350	267,04
2"	51	430	328,13
	60	525	400,22

BOSPHORUS

ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



iÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H2O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	141,95
	14	18	9	200	158,15
5/8"	16	18	9	225	177,31
	18	18	9	280	220,42
3/4"	20	15	9	340	267,79
1"	25	15	9	510	401,60
	30	13	9	600	472,88
1 1/4"	32	13	9	650	512,37
	35	12	9	730	575,21
1 1/2"	38	12	9	800	630,34
	40	9	9	870	685,22
2"	45	9	8	1100	866,65
	51	9	8	1200	945,45
2 1/2"	60	7	7	1800	1.418,33
	63	7	7	1950	1.536,36
3"	70	6	7	2200	1.732,87
	76	6	7	2500	1.969,94
4"	80	6	7	2700	2.126,95
	90	6	6	3000	2.363,72
5"	102	6	6	3400	2.678,88
	105	6	6	3490	2.749,41
6"	114	6	6	4380	3.450,78
	127	6	6	4700	3.702,69
6"	152	6	6	6350	5.002,79

BOSPHORUS FOOD

ÇELİK SİRALLİ GIDAYA UYGUN

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun şeffaf PVC iç yüzey, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları emme ve tahliye işlerinde, tersanelerde drenaj sistemlerinde emme pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde.



iÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H2O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	156,02
	14	18	9	200	173,80
5/8"	16	18	9	225	195,13
	18	18	9	280	242,57
3/4"	20	15	9	340	294,70
1"	25	15	9	510	441,91
	30	13	9	600	520,13
1 1/4"	32	13	9	650	563,37
	35	12	9	730	632,97
1 1/2"	38	12	9	800	693,36
	40	9	9	870	753,69
2"	45	9	8	1100	953,15
	51	9	8	1200	1.039,95
2 1/2"	60	7	7	1800	1.559,83
	63	7	7	1950	1.690,00
3"	70	6	7	2200	1.906,41
	76	6	7	2500	2.167,01
4"	80	6	7	2700	2.339,55
	90	6	6	3000	2.600,08
5"	102	6	6	3400	2.946,80
	105	6	6	3490	3.024,54
6"	114	6	6	4380	3.795,93
	127	6	6	4700	4.072,93
6"	152	6	6	6350	5.503,26

BOSPHORUS +

ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



iç		FB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	grm	m
1/2"	12	36	9	190	160,65
	14	36	9	230	193,95
5/8"	16	36	9	260	219,61
	18	33	9	295	249,27
3/4"	20	30	9	340	287,12
	25	30	9	520	438,65
1'	30	27	9	630	532,08
	32	27	9	660	556,93
1 1/4"	35	27	9	750	633,41
	38	27	9	800	675,22
1 1/2"	40	27	9	950	802,01
	45	27	9	1150	970,48
	51	21	9	1330	1.122,30
2'	60	18	9	1850	1.561,65
	63	18	9	2000	1.688,74
2 1/2"	70	15	9	2300	1.942,03
	76	13	9	2600	2.194,74
	80	12	9	2750	2.321,41
3'	90	12	9	3100	2.617,18
	102	9	9	3700	3.123,65
	105	9	9	3850	3.250,20
4'	114	9	9	4500	3.799,06
	127	9	9	4700	3.967,99
	152	7	9	6900	5.825,45

BOSPHORUS-SAN

SIHHİ TESİSAT HORTUMU

Her türlü su, meşrubat, maden suyu, meyve suları, emiş ve tahliye işlerinde. Özellikle gemilerde, tersanelerde, drenaj sistemlerinde, emiş pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde ve makinalarında vb. yerlerde.



iç		FB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	grm	m
1/2"	12	21	9	180	170,85
	14	18	9	200	190,32
5/8"	16	18	9	225	213,97
	18	18	9	280	265,99
3/4"	20	15	9	340	323,18
	25	15	9	510	484,27
1'	30	13	9	600	569,95
	32	13	9	650	617,57
	35	12	9	730	693,62
1 1/2"	38	12	9	800	760,08
	40	9	9	870	826,73
	45	9	8	1100	1.044,95
2'	51	9	8	1200	1.139,83
	60	7	7	1800	1.709,90
2 1/2"	63	7	7	1950	1.852,77
	70	6	7	2200	2.090,35
	76	6	7	2500	2.375,54
3'	80	6	7	2700	2.565,11
	90	6	6	3000	2.850,30
	102	6	6	3400	3.230,49
4'	105	6	6	3490	3.315,85
	114	6	6	4380	4.161,54
	127	6	6	4700	4.465,52
6'	152	6	6	6350	6.033,16

BOSPHORUS ST

ÖRGÜLÜ & ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



iç		FB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	45	9	420	399,29
1'	25	45	9	680	646,30
1 1/4"	32	45	9	800	760,08
1 1/2"	38	45	9	1150	1.092,77
	40	45	9	1200	1.139,83
2'	45	45	9	1400	1.330,27
	51	45	9	1600	1.519,96

TYANA S

SÜPER HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1 1/2"	38	3	6	195	122,41
	40	3	6	205	128,36
	48	3	6	240	150,58
2"	52	3	6	260	161,84

TYANA SL

HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1 1/2"	32	5	14	175	141,88
	38	4	12	205	165,72
	52	4	12	275	222,93
2 1/2"	60	3.5	10	330	267,04
	63	3.5	10	360	292,02
3"	76	3.5	10	420	340,39
	81	3	8	460	373,19
4"	102	3	8	600	486,34
6"	153	2.5	7	1200	973,23

TYANA L

STANDART HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1 1/4"	32	7	21	190	147,63
	35	6	18	210	163,10
1 1/2"	38	6	18	225	173,04
	40	5	15	235	180,87
	45	5	15	265	204,09
2"	48	5	15	280	215,67
	52	5	15	305	236,06
	60	5	15	355	275,86
2 1/2"	63	4	12	370	302,65
	70	4	12	420	325,31
3"	76	4	12	460	355,54
	81	4	12	495	414,99
	90	4	12	580	448,78
4"	102	4	12	650	498,23
	110	4	12	780	601,31
	127	4	12	1000	768,71
6"	153	3	9	1300	1.001,77
8"	203	3	9	2050	1.577,86

TYANA M

ORTA HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide orta hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar v.b tahliye işlerinde.



TYANA H

AĞIR HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide ağır hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar v.b tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
	20	10	30	160	132,62
1"	25	10	30	195	161,84
	30	10	30	230	194,02
	32	9	27	240	200,58
1 1/4"	35	8	24	280	233,19
	38	8	24	300	252,34
	40	8	24	325	271,49
1 1/2"	45	8	24	355	293,70
	52	8	24	410	339,64
	55	8	24	490	420,62
2"	60	8	24	540	452,98
	63	8	24	565	469,18
	70	7	21	620	517,56
2 1/2"	76	7	21	685	569,32
	81	7	21	740	614,88
	84	7	21	770	637,47
3'	90	7	21	870	721,46
	102	7	21	1000	828,10
	110	7	21	1150	954,33
4'	127	6	18	1350	1.116,11
	153	4	12	1650	1.368,45
5"	203	2,5	7,5	2300	1.908,73

İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1 1/2"	38	16	48	455	397,90
	40	16	48	500	439,89
	45	16	48	560	501,61
2"	51	16	48	680	595,22
	55	15	45	730	640,60
	63	15	45	900	789,24
2 1/2"	70	14	42	990	866,91
	76	12	36	1075	938,12
	90	11	33	1255	1.099,96
3'	102	10	30	1550	1.358,41
	127	8	24	1955	1.714,66
4'	153	6	18	2605	2.280,41
	203	4	12	3405	2.975,90

TYANA MiNE

Madenlerde aleve dayanıklı su tahliye hortumu.

Madenlerde aleve dayanıklı su tahliye hortumu.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
10 BAR					
1 1/2"	381	10	30	330	326,75
2"	50.8	10	30	510	505,05
2 1/2"	63.5	10	30	750	742,87
14BAR					
1 1/2"	38.1	14	42	370	366,68
2"	50.8	14	42	540	534,96
2 1/2"	63.5	14	42	770	762,71

ECO

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Şeffaf PVC, ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



iç		ÇB	FB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/4"	6	4	12	70	48,76
5/16"	8	4	12	90	62,53
3/8"	10	4	12	95	66,28
1/2"	12.5	3	10	100	69,47
5/8"	16	3	10	140	97,38
3/4"	19	3	10	160	106,59
1"	25	2.5	7	270	178,31
1 1/4"	32	2.5	7	410	272,67
1 1/2"	38	2.5	7	560	374,00
	40	2	5	590	412,62
	45	2	5	760	509,24
2"	50	2	5	950	646,30

METEOR

PVCSULAMA

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



iç		ÇB	FB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/4"	6	5	15	80	45,31
5/16"	8	5	15	95	53,57
3/8"	10	5	15	115	65,40
1/2"	12.5	5	15	145	81,98
5/8"	15.5	5	15	175	99,01
3/4"	19	5	15	220	124,55
1"	25	4	12	340	192,13
1 1/4"	32	4	12	450	254,90

HERMES

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



iç		DÇ	ÇB	FB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
3/8"	10	14.6	5	15	110	76,10
1/2"	12.5	16.5	5	15	115	79,86
5/8"	16	20.3	5	15	150	111,83
3/4"	19	23.5	5	15	190	122,48
1"	25	30.5	4	12	300	205,22
1 1/4"	32	38.3	4	12	425	313,61
1 1/2"	38	46	4	12	650	430,19
	40	48	4	12	680	474,51
	45	54	4	12	860	585,59
2"	50	60	4	12	1080	743,12

FLORA

PVC BAHÇE SULAMA

Siyah PVC alt kat karışım, renkli üst kattan mamul, her türlü bahçe ve çiçek sulama işlerinde.



iç		DÇ	ÇB	FB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
3/8"	10	14,5	5	15	130	73,16
1/2"	13	17,1	5	15	150	84,80
5/8"	16	20,4	5	15	195	110,27
3/4"	19	23,6	4	12	240	135,62
1"	25	30,2	4	12	350	197,83
1 1/4"	32	38	4	12	460	260,34

ÇEŞME

BAHÇE TURUNCU

Sarı PVC alt kat karışım, turuncu üst kattan mamul ev, bahçe tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



iÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	90,19
5/8"	16	20,7	10	30	200	113,34
3/4"	19	24	10	30	245	138,32
1'	25	30,5	7	21	355	201,21
	30	38	7	21	600	328,13
1 1/4"	32	40	7	21	625	344,90
1 1/2"	38	46	5	15	730	404,29
	40	48	5	15	765	424,19
	45	55	5	15	1100	599,29
2'	50	60	3	9	1210	661,50

MARMARİS

BAHÇE MAVİ

Beyaz PVC alt kat karışım, mavi üst kattan mamul ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



iÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	90,19
5/8"	16	20,7	10	30	200	113,24
3/4"	19	24	10	30	245	138,32
1'	25	30,5	7	21	355	201,21
	30	38	7	21	600	328,13
1 1/4'	32	40	7	21	625	344,90
1 1/2'	38	46	5	15	730	404,29
	40	48	5	15	765	424,19
	45	55	5	15	1100	599,29
2'	50	60	3	9	1210	661,50

BODRUM

BAHÇE YEŞİL

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



iÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	90,19
5/8"	16	20,7	10	30	200	113,34
3/4"	19	24	10	30	245	138,32
1'	25	30,5	7	21	355	201,21
	30	38	7	21	600	328,13
1 1/4'	32	40	7	21	625	344,90
1 1/2'	38	46	5	15	730	404,29
	40	48	5	15	765	424,19
	45	55	5	15	1100	599,29
2'	50	60	3	9	1210	661,50

CARAMEL

BAHÇE - SERA FLORESAN

Çok esnek PVC iç yüzey. Bahçe sulama ve genel su işleri tahliyesinde.



iÇ		Ağr	TL
inch	mm	grim	m
1/2"	12,5	125	70,72
1/2"	12,5	160	90,17
5/8"	16	170	96,13
3/4"	19	220	124,55
3/4"	19	240	135,62
1"	25	340	192,13
1 1/4"	32	500	282,51
1 1/2"	38	700	395,83

OLYMPUS LD

HAFİF PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grm	m
1/4"	6	11	20	60	85	55,51
5/16"	8	13	20	60	105	68,91
3/8"	10	15	20	60	125	82,17
1/2"	13	18	15	45	150	98,06
5/8"	16	21	14	42	185	120,97
3/4"	19	25	13	39	270	177,31
1"	25	32	9	27	385	252,27

OLYMPUS FOOD

HAFİF HİZMET PVC ÖRGÜLÜ

Gıdaya Uygun

Gıdaya uygun PVC'den mamul içme suyu, meşrubat v.b tahliye işlerinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grm	m
1/4"	6	11	20	60	85	60,83
5/16"	8	13	20	60	105	75,91
3/8"	10	15	20	60	125	90,19
1/2"	13	18	15	45	150	108,98
5/8"	16	21	14	42	185	133,18
3/4"	19	25	13	39	270	194,64
1"	25	32	9	27	385	277,49

OLYMPUS ST

PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grm	m
1/4"	6	12	25	75	105	68,91
5/16"	8	14	25	75	130	85,24
3/8"	10	16	20	60	155	101,64
1/2"	13	19	16	48	190	124,55
5/8"	16	22	16	48	225	147,38
3/4"	19	26	14	42	310	203,14
1"	25	33	10	30	450	294,39
1 1/4"	32	40	8	24	580	379,45
1 1/2"	38	48	7	21	880	575,82
	40	50	6	18	890	582,52
	45	55	6	18	990	648,12
2"	50	61	6	18	1200	785,23

OLYMPUS HD-OIL

AGIR HİZMET ÖRGÜLÜ PVC AKARYAKIT

Ağır hizmet akaryakıt ve endüstriyel yağlar tahliye işlerinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grm	m
5/32"	4	10	24	72	90	65,02
1/4"	6	12	23	69	110	79,10
5/16"	8	14	23	69	140	100,89
3/8"	10	16	21	63	155	111,78
1/2"	12	18,2	20	60	195	140,37
5/8"	16	24	18	54	320	230,75
3/4"	19	27	16	48	365	262,85
1"	25	34	13	39	520	374,43
1 1/4"	32	41	8	24	650	467,81
1 1/2"	38	48,4	7	21	890	640,86
2"	50	61	6	18	1220	878,17

GORDION

THERMORUB® ALÇAKBASINÇLI SU

TS 8507

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
1/2"	12,5	18	7	21	200	115,15
5/8"	16	22	7	21	265	152,26
3/4"	19	26	7	21	375	215,35
1.	25	33	7	21	550	315,80
1 1/4"	32	41	7	21	775	445,35
1 1/2"	38	50	7	21	1250	718,02
2"	50	62	7	21	1600	919,28

ASSOS

THERMORUB® HAFİF HİZMET HAVA

TS EN ISO 5774

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
10BAR						
1/2"	12,5	20	10	40	290	158,16
5/8"	16	24	10	40	380	207,59
3/4"	19	28	10	40	500	273,18
1"	25	35	10	40	710	387,89
20BAR						
1/4"	6	13	20	60	155	84,49
5/16"	8	15	20	60	190	103,64
3/8"	10	17	20	60	225	122,85
1/2"	12,5	21	20	60	335	182,81
5/8"	16	25	20	60	435	237,50
3/4"	19	29	20	60	565	308,03
1"	25	36	20	60	790	431,02
1 1/4"	32	44	20	60	1080	589,47
1 1/2"	38	50	20	60	1250	682,41
2"	50	64	10	30	1840	1.004,02

ODEON L

PÜLVERİZATÖR (İLAÇLAMA) 20-40 BAR

Bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde, yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
20 BAR						
5/16"	8	13	20	60	115	76,47
3/8"	10	15	20	60	135	89,05
1/2"	12,5	19	20	60	220	145,44
5/8"	16	23	20	60	290	191,44
3/4"	19	26	20	60	345	228,00
1"	25	33,5	20	60	530	350,40
40 BAR						
5/16"	8	14	40	120	140	92,43
3/8"	10	16	40	120	175	115,85
1/2"	12,5	20	40	120	275	181,80
5/8"	16	24	40	120	350	231,24
3/4"	19	28	40	120	455	300,72
1"	25	35	40	120	640	423,07

ODEON

PÜLVERİZATÖR (İLAÇLAMA) 50-80-100 BAR

Tarım ilaçlarına, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım, bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
50 BAR						
5/16"	8	14	50	150	145	95,43
3/8"	10	17	50	150	200	132,18
1/2"	12,5	20	50	150	270	178,43
80 BAR						
5/16"	8	15	80	240	180	118,90
3/8"	10	18	80	240	240	158,59
1/2"	12,5	21	80	240	310	205,02
90 BAR						
5/16"	8	15	100	300	185	122,23
3/8"	10	18	100	300	245	161,84
1/2"	12,5	21	100	300	320	211,60

AIR-PUMP

THERMORUB® HAVA POMPA

T5 EN 150 5774

Servis istasyonlarındaki hava pompalarında, oto lastiği şişirmelerinde ve her türlü hava tahliyesinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
3/16"	4,5	11,5	10	40	130	75,91
3/16"	4,7	10	10	40	90	70,60
1/4"	6	15	10	40	220	128,67

HAVA HORTUMU

HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.




iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
1/4"	6	12	20	60	125	75,47
1/4"	6	13,5	20	60	175	105,52
5/16"	8	14	20	60	155	93,38
5/16"	8	15	20	60	195	117,85
5/16"	8	16	20	60	225	135,68
	9	16	20	60	210	126,48
3/8"	10	17	20	60	230	138,69
3/8"	10	17,5	20	60	250	150,89
1/2"	12,7	21	20	60	335	202,08

ARES

PU-PVC HAVA

T5 EN 150 5774

Yüksek performans gerektiren hava uygulamalarında.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
1/4"	6	10	20	60	70	57,95
5/16"	8	12	20	60	85	70,16
3/8"	10	15	20	60	125	103,26
1/2"	13	19	20	60	190	156,89

HAVA HORTUMU İKİZ

İKİZ HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
1/4"	6	12	20	60	250	165,91
1/4"	6	12	20	60	350	232,37
1/4"	6	13,5	20	60	465	308,47
	6,3	15,9	20	60	465	308,47
	9	16	20	60	465	308,47
5/16"	8	14	20	60	310	205,65
5/16"	8	14	20	60	310	205,65
5/16"	8	15	20	60	390	259,03
5/16"	8	15	20	60	390	259,03
5/16"	8	15	20	60	425	281,81
3/8"	10	17	20	60	425	281,81
5/16"	8	16	20	60	450	298,71
5/16"	8	16	20	60	450	298,71
3/8"	10	17	20	60	460	305,54
3/8"	10	17	20	60	460	305,54
3/8"	10	17,5	20	60	500	332,20
3/8"	10	17,5	20	60	500	332,20
1/2"	12,7	21	20	60	670	444,66
1/2"	12,7	21	20	60	670	444,66

TÜPGAZ

LPG TÜPGAZ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, bütan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



iç		Ç B	P B	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	grim	m
1/4"	6	12	3,5	105	76,16
5/16"	8	14	3,5	130	90,19
3/8"	10	16	3,5	150	104,70

TÜPGAZ +

LPG TÜPGAZ ÖRGÜLÜ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, bütan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



iç		DÇ	Ç B	P B	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
5/16"	8				140	95,13
3/8"	10				150	109,59

TÜPGAZ CC

LPG ÇİFT CİDARLI

TS 1846

LPG'ye dayanıklı özel PVC karışım, evlerde ve mutfaklarda bütan, propan, LPG gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



iç		DÇ	Ç B	P B	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
5/16"	8	15	20	60	160	113,03
3/8"	10	17	20	60	185	130,99

TORCH

KAYNAK MAKİNESİ HORTUMU

Elektrikli kaynak makinaları için su dağıtımı ve soğutma işlerinde.



iç		DÇ	Ç B	P B	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
5/32"	4	7	10	30	35	36,99
3/16"	5	8	10	30	40	42,11
1/4"	6	11	10	30	85	71,28
5/16"	8	13	10	30	100	75,47
	9	14	10	30	105	83,10
3/8"	10	15	10	30	120	90,43

FİRE REEL

THERMORUB® YANGIN

TS EN 694+A1

Özel thermorub karışım, yangın söndürme işlerinde, yangın dolaplarında.



iç		DÇ	Ç B	P B	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grim	m
12 BAR						
3/4"	19	26	12	42	385	211,72
1"	25	33	12	42	565	310,22
1 1/4"	33	43	7	25	910	500,04
20BAR						
1/2"	12,5	19	20	70	235	129,23
3/4"	19	26	20	70	380	232,80
1"	25	33	20	70	560	341,34

FUEL

DİZEL

Akaryakıt ve fuel-oil tahliyesinde kullanıma uygun esnek düz akaryakıt ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL alt kat, kimyasallara ve aşınmaya dayanıklı üst kattan mamul, tekstil takviyeli.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grım	m
5/8"	16	25	20	60	415	274,11
3/4"	19	28	20	60	470	310,54
1"	25	34	20	60	595	392,96
1 1/4"	32	44	20	60	1060	700,30

SHOWER

DUŞ HORTUMU

Banyo, şofben, rezervuar bağlantı hortumu.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grım	m
5/16"	7.7	12,4	10	30	90	55,51
5/16"	8	13	10	30	105	65,02
3/8"	9.5	14	10	30	105	65,02

WASH

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Özel thermorub karışım, çamaşır makineleri su giriş sistemlerinde.



iç		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	grım	m
5/16"	8	15	20	60	195	138,12
3/8"	10	17	20	60	225	159,28
1/2"	12.5	20	20	60	290	205,09


TEKNO

SAF ŞEFFAF PVC HORTUM

Çok kuvvetli esnek ve düz PVC, otomatik sistemlerde, otolarda, sanayide, seviye göstergelerinde, su, sabun, deterjan, kimyasal, yakıtlar, solüsyonlar tahliye işlerinde.



iç		DÇ	Ağr	TL
mm	mm	grım	m	
4	8	45	35,24	
5	9	55	42,37	
6	8	30	32,67	
6	10	60	46,31	
7	12	95	73,47	
8	10	35	36,36	
8	11	55	42,37	
8	13	100	77,42	
9	14	110	85,17	
10	13	70	54,13	
10	14	95	73,47	
10	16	150	116,22	
12.7	16	90	69,47	
12.7	17	125	96,87	
16	20	140	108,08	
16	21	180	139,88	
19	23	165	127,74	
19	24	210	163,10	
25	30	265	205,02	
25	31	325	251,78	
32	38	405	313,61	
38	45	560	433,70	
40	48	675	522,19	
50	60	1050	812,59	

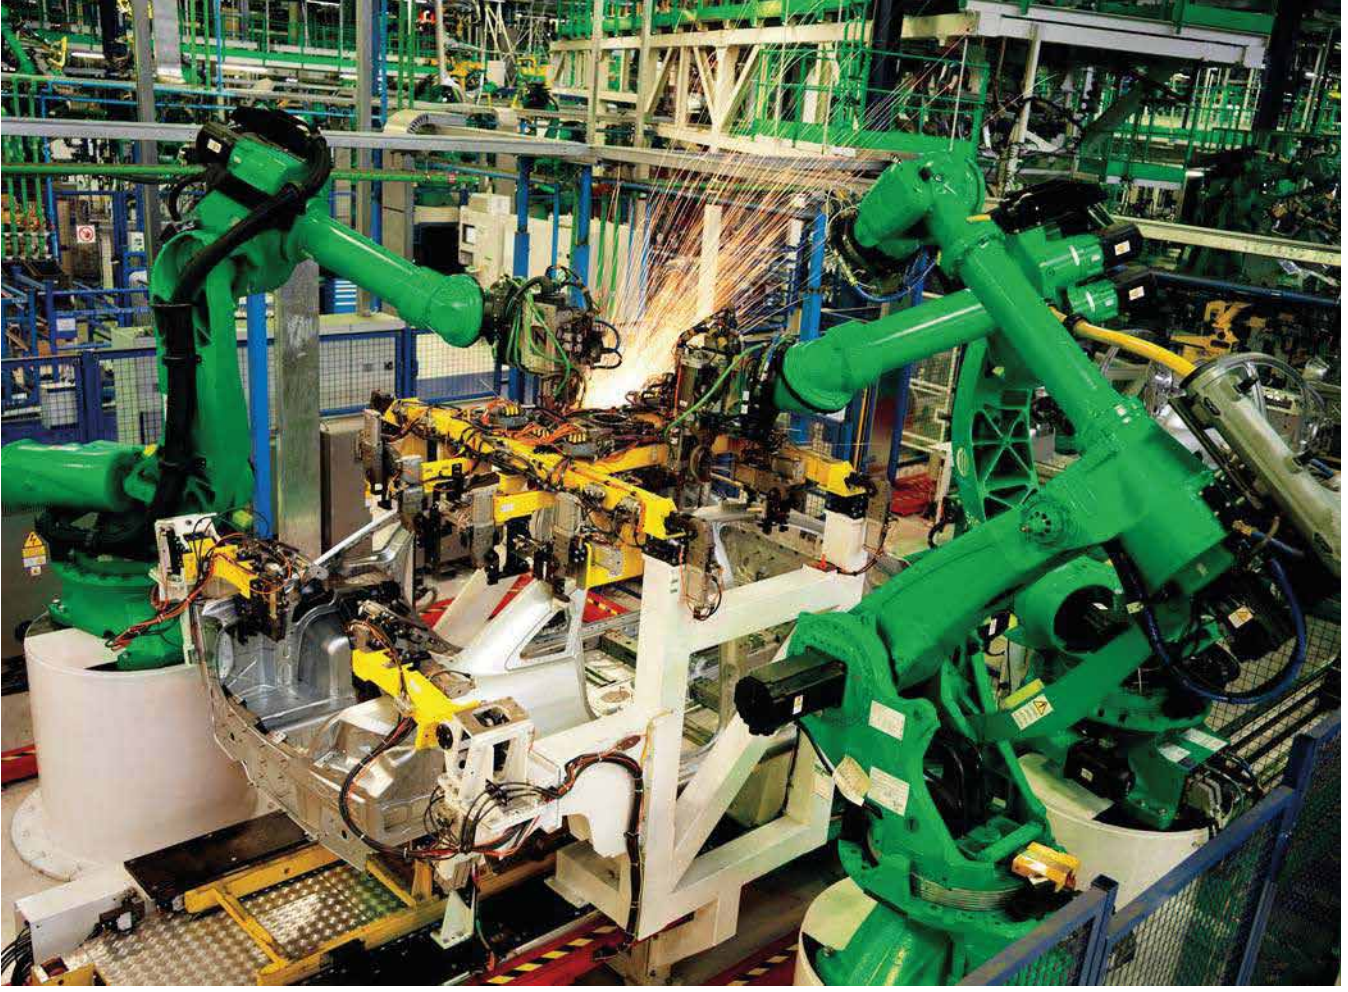

Termoplastik Hortumlar

HİDROLİK HORTUMLAR

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPO MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.5	150	600	20	47	76,34
5/32"	8	150	600	60	44	79,08
3/16"	8.5	150	600	60	43	84,84
1/4"	11.4	137	548	100	76	107,38
5/16"	13	137	548	115	109	129,92
3/8"	15.5	137	548	125	137	176,70
1/2"	18.6	100	400	180	158	213,68
5/8"	22.7	100	400	205	244	295,37
3/4"	25.5	100	300	240	261	349,13
1"	32.6	75	300	300	449	598,91

SELPO MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.5	150	600	20	94	180,79
5/32"	8	150	600	60	88	189,29
3/16"	8.5	150	600	60	86	202,02
1/4"	11.4	137	548	100	152	255,87
5/16"	13	137	548	115	218	309,40
3/8"	15.5	137	548	125	274	421,06
1/2"	18.6	100	400	180	316	511,52
5/8"	22.7	100	400	205	488	707,82
3/4"	25.5	100	300	240	522	837,69
1"	32.6	75	300	300	898	1.437,90

SELPO HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	210	840	25	52	110,12
5/32"	9	250	1000	90	59	110,68
3/16"	9.5	230	920	90	64	111,89
1/4"	11.8	200	800	100	89	139,48
5/16"	14	190	760	115	121	151,23
3/8"	16.2	175	700	125	154	202,02
1/2"	20	140	600	180	214	247,29
5/8"	24.1	105	420	205	309	447,67
3/4"	27.5	87	348	240	408	522,16
1"	34	70	280	300	565	689,06

SELPO HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	210	840	25	104	262,56
5/32"	9	250	1000	90	118	264,83
3/16"	9.5	230	920	90	128	267,82
1/4"	11.8	200	800	100	178	334,76
5/16"	14	190	760	115	242	361,49
3/8"	16.2	175	700	125	308	488,71
1/2"	20	140	600	180	428	591,89
5/8"	24.1	105	420	205	618	1.074,42
3/4"	27.5	87	348	240	816	1.253,18
1"	34	70	280	300	1130	1.651,40

SELAR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.5	300	1200	20	46	186,36
5/32"	8.2	300	1200	60	52	237,28
3/16"	8.6	250	1000	60	68	239,57
1/4"	11.4	225	900	100	82	258,52
5/16"	13	200	800	115	92	338,95
3/8"	15	190	760	125	102	440,66
1/2"	18.6	175	700	180	136	528,29
5/8"	22.6	150	600	205	217	620,01
3/4"	25.5	130	520	240	245	733,33
1"	32	100	400	300	363	997,25

SELAR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.5	300	1200	20	92	449,17
5/32"	8.2	300	1200	60	104	567,88
3/16"	8.6	250	1000	60	136	570,25
1/4"	11.4	225	900	100	164	620,38
5/16"	13	200	800	115	184	810,78
3/8"	15	190	760	125	204	1.056,72
1/2"	18.6	175	700	180	272	1.271,43
5/8"	22.6	150	600	205	434	1.487,67
3/4"	25.5	130	520	240	490	1.757,11
1"	32	100	400	300	726	2.392,77

SELAR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 RB)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	420	1620	25	60	197,88
5/32"	7.5	362	1448	90	65	262,56
3/16"	8.9	350	1400	90	74	264,33
1/4"	11.5	345	1380	100	91	288,21
5/16"	12.5	300	1200	115	117	375,79
3/8"	15.5	275	1100	125	144	490,19
1/2"	19.6	190	1000	180	193	589,20
5/8"	22.6	150	800	205	271	689,06
3/4"	27	120	648	240	295	813,62
1"	34	105	560	300	465	1.108,9

SELAR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 RB)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	420	1620	25	120	474,39
5/32"	7.5	362	1448	90	130	631,49
3/16"	8.9	350	1400	90	148	633,02
1/4"	11.5	345	1380	100	182	689,06
5/16"	12.5	300	1200	115	234	901,16
3/8"	15.5	275	1100	125	288	1.175,16
1/2"	19.6	190	1000	180	386	1.411,32
5/8"	22.6	150	800	205	542	1.651,40
3/4"	27	120	648	240	590	1.952,15
1"	34	105	560	300	930	2.659,90

SELAR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	99	212,38
5/32"	9	400	1600	40	117	237,09
3/16"	11	390	1560	90	164	249,83
1/4"	13	390	1560	100	187	283,43
5/16"	15	330	1320	115	221	309,40
3/8"	18	315	1260	125	312	387,13
1/2"	21	275	1100	180	360	460,54
5/8"	24	195	780	205	433	539,53
3/4"	28	180	720	240	457	620,38
1"	34	160	640	400	619	892,84

SELAR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	198	510,82
5/32"	9	400	1600	40	234	566,91
3/16"	11	390	1560	90	328	598,54
1/4"	13	390	1560	100	374	680,60
5/16"	15	330	1320	115	442	741,65
3/8"	18	315	1260	125	624	926,53
1/2"	21	275	1100	180	720	1.106,06
5/8"	24	195	780	205	866	1.293,77
3/4"	28	180	720	240	914	1.485,81
1"	34	160	640	400	1238	2.141,35

SELSTEEL-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	110	137,67
5/32"	8.6	300	1200	40	113	148,22
3/16"	9.5	293	1172	90	130	154,91
1/4"	12	287	1148	100	170	167,63
5/16"	13	240	960	115	167	183,16
3/8"	15.5	212	848	125	240	216,05
1/2"	18.7	185	740	180	286	268,37
5/8"	22.5	150	600	205	384	357,49
3/4"	25.7	125	500	240	423	412,41
1"	31.5	100	400	400	496	541,20

SELSTEEL-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	220	330,42
5/32"	8.6	300	1200	40	226	355,72
3/16"	9.5	293	1172	90	260	371,78
1/4"	12	287	1148	100	340	402,34
5/16"	13	240	960	115	334	439,58
3/8"	15.5	212	848	125	480	518,53
1/2"	18.7	185	740	180	572	644,08
5/8"	22.5	150	600	205	768	858,78
3/4"	25.7	125	500	240	846	987,44
1"	31.5	100	400	400	992	1.295,35

SELAR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	99	212,38
5/32"	9	400	1600	40	117	237,09
3/16"	11	390	1560	90	164	249,83
1/4"	13	390	1560	100	187	283,43
5/16"	15	330	1320	115	221	309,40
3/8"	18	315	1260	125	312	387,13
1/2"	21	275	1100	180	360	460,54
5/8"	24	195	780	205	433	539,53
3/4"	28	180	720	240	457	620,38
1"	34	160	640	400	619	892,84

SELAR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	198	510,82
5/32"	9	400	1600	40	234	566,91
3/16"	11	390	1560	90	328	598,54
1/4"	13	390	1560	100	374	680,60
5/16"	15	330	1320	115	442	741,65
3/8"	18	315	1260	125	624	926,53
1/2"	21	275	1100	180	720	1.106,06
5/8"	24	195	780	205	866	1.293,77
3/4"	28	180	720	240	914	1.485,81
1"	34	160	640	400	1238	2.141,35

SELSTEEL-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	110	137,67
5/32"	8.6	300	1200	40	113	148,22
3/16"	9.5	293	1172	90	130	154,91
1/4"	12	287	1148	100	170	167,63
5/16"	13	240	960	115	167	183,16
3/8"	15.5	212	848	125	240	216,05
1/2"	18.7	185	740	180	286	268,37
5/8"	22.5	150	600	205	384	357,49
3/4"	25.7	125	500	240	423	412,41
1"	31.5	100	400	400	496	541,20

SELSTEEL-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	220	330,42
5/32"	8.6	300	1200	40	226	355,72
3/16"	9.5	293	1172	90	260	371,78
1/4"	12	287	1148	100	340	402,34
5/16"	13	240	960	115	334	439,58
3/8"	15.5	212	848	125	480	518,53
1/2"	18.7	185	740	180	572	644,08
5/8"	22.5	150	600	205	768	858,78
3/4"	25.7	125	500	240	846	987,44
1"	31.5	100	400	400	992	1.295,35

SELSTEEL-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	196	201,92
5/32"	10.5	400	1600	90	197	212,34
3/16"	11.3	390	1560	90	240	220,32
1/4"	13	390	1462	100	279	287,33
5/16"	15	330	1320	115	317	319,02
3/8"	17	315	1180	125	433	375,01
1/2"	20	250	1000	180	476	445,26
5/8"	23.5	195	780	205	590	492,09
3/4"	28	180	720	240	625	550,73
1"	34	160	640	300	794	675,70

SELSTEEL-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	392	484,64
5/32"	10.5	400	1600	90	394	509,61
3/16"	11.3	390	1560	90	480	528,79
1/4"	13	390	1462	100	558	689,59
5/16"	15	330	1320	115	634	765,64
3/8"	17	315	1180	125	866	900,02
1/2"	20	250	1000	180	952	1.068,63
5/8"	23.5	195	780	205	1180	1.181,02
3/4"	28	180	720	240	1250	1.321,75
1"	34	160	640	300	1588	1.621,67

SELPAIN MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.2	150	920	20	40	95,20
5/32"	8	230	920	60	41	103,65
3/16"	9.5	170	680	60	44	109,33
1/4"	11.4	137	548	100	80	123,04
5/16"	13	137	548	115	95	148,59
3/8"	15.5	137	548	125	130	202,02
1/2"	18.6	125	500	180	146	245,89
5/8"	22.7	105	420	205	231	340,29
3/4"	25.5	100	300	240	277	401,07
1"	32.6	75	300	300	420	689,06

SELPAIN MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.2	150	920	20	80	228,49
5/32"	8	230	920	60	82	248,78
3/16"	9.5	170	680	60	88	262,38
1/4"	11.4	137	548	100	160	295,37
5/16"	13	137	548	115	190	356,01
3/8"	15.5	137	548	125	260	484,66
1/2"	18.6	125	500	180	292	587,62
5/8"	22.7	105	420	205	462	815,11
3/4"	25.5	100	300	240	554	961,89
1"	32.6	75	300	300	840	1.652,66

SELPAINT HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	227	908	25	50	127,12
5/32"	9	230	920	90	57	128,70
3/16"	9.6	230	920	90	62	129,63
1/4"	11.8	200	800	100	85	148,59
5/16"	14	190	760	115	117	173,91
3/8"	16.2	175	700	125	144	233,11
1/2"	20	150	600	180	203	284,08
5/8"	24.1	105	420	205	296	418,08
3/4"	27.5	100	400	240	293	481,92
1"	34	70	280	300	535	792,48

SELPAINT HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	227	908	25	100	302,25
5/32"	9	230	920	90	114	303,69
3/16"	9.6	230	920	90	124	305,59
1/4"	11.8	200	800	100	170	356,01
5/16"	14	190	760	115	234	415,29
3/8"	16.2	175	700	125	288	558,12
1/2"	20	150	600	180	406	682,51
5/8"	24.1	105	420	205	592	1.001,66
3/4"	27.5	100	400	240	586	1.155,31
1"	34	70	280	300	1070	1.899,98

SELPAINT ST-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	100	125,08
5/32"	8.6	300	1200	40	111	130,15
3/16"	9.5	293	1172	90	128	146,55
1/4"	12	287	1148	100	165	172,43
5/16"	13	240	960	115	162	192,07
3/8"	15.5	212	848	125	231	241,79
1/2"	18.7	185	740	180	263	322,13
5/8"	22.5	150	600	205	368	429,47
3/4"	25.7	125	500	240	404	494,42
1"	31.5	100	400	400	462	648,49

SELPAINT ST-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	200	310,57
5/32"	8.6	300	1200	40	222	333,98
3/16"	9.5	293	1172	90	256	361,76
1/4"	12	287	1148	100	330	412,41
5/16"	13	240	960	115	324	459,16
3/8"	15.5	212	848	125	462	578,00
1/2"	18.7	185	740	180	526	772,68
5/8"	22.5	150	600	205	736	1.030,09
3/4"	25.7	125	500	240	808	1.183,56
1"	31.5	100	400	400	924	1.553,79

SELPAIN ST-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iç	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	172	178,10
5/32"	10.5	400	1600	30	195	196,87
3/16"	11.3	293	1560	35	238	205,13
1/4"	13	390	1462	40	274	224,93
5/16"	15	330	1320	50	312	248,49
3/8"	17	315	1102	60	424	313,54
1/2"	20	250	1000	80	463	421,06
5/8"	23.5	180	875	115	574	559,47
3/4"	28	180	720	160	611	644,08
1"	34	160	640	200	760	844,70

SELPAIN ST-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




iç	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	344	427,43
5/32"	10.5	400	1600	30	390	472,47
3/16"	11.3	293	1560	35	476	492,32
1/4"	13	390	1462	40	548	536,74
5/16"	15	330	1320	50	624	595,99
3/8"	17	315	1102	60	848	751,40
1/2"	20	250	1000	80	926	1.008,48
5/8"	23.5	180	875	115	1148	1.341,82
3/4"	28	180	720	160	1222	1.544,03
1"	34	160	640	200	1520	2.027,15

SELPAIN AR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iç	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	300	1200	20	45	214,75
5/32"	8.2	300	1200	60	50	272,84
3/16"	8.5	250	1000	60	46	274,51
1/4"	11.4	225	900	100	85	298,11
5/16"	12	200	800	115	88	388,57
3/8"	15	190	760	125	94	507,24
1/2"	17.5	175	700	180	125	609,13
5/8"	22.5	150	600	205	203	713,44
3/4"	25.5	130	520	240	230	841,82
1"	32	100	400	300	334	1.146,95

SELPAIN AR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



iç	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	300	1200	20	90	515,56
5/32"	8.2	300	1200	60	100	652,49
3/16"	8.5	250	1000	60	92	655,23
1/4"	11.4	225	900	100	170	713,44
5/16"	12	200	800	115	176	932,29
3/8"	15	190	760	125	188	1.216,27
1/2"	17.5	175	700	180	250	1.460,49
5/8"	22.5	150	600	205	406	1.709,20
3/4"	25.5	130	520	240	460	2.019,76
1"	32	100	400	300	668	2.753,10

SELPAIN T AR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	25	58	227,39
5/32"	9	362	1448	90	63	302,25
3/16"	9.3	362	1448	90	62	304,99
1/4"	12	362	1448	100	87	330,40
5/16"	14	350	1400	115	112	432,29
3/8"	16.5	287	1148	125	136	563,74
1/2"	20.2	250	1000	180	182	676,70
5/8"	24	200	800	205	265	792,48
3/4"	28	162	648	240	287	935,08
1"	34	140	560	300	436	1.274,07

SELPAIN T AR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA İKİZ

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	glm	m
1/8"	8.5	362	1448	25	116	545,25
5/32"	9	362	1448	90	126	725,89
3/16"	9.3	362	1448	90	124	727,52
1/4"	12	362	1448	100	174	792,48
5/16"	14	350	1400	115	224	1.036,83
3/8"	16.5	287	1148	125	272	1.333,50
1/2"	20.2	250	1000	180	364	1.623,11
5/8"	24	200	800	205	530	1.899,98
3/4"	28	162	648	240	574	2.244,59
1"	34	140	560	300	872	3.058,17

SELPAIN T AR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	20	98	202,02
5/32"	9	362	1448	40	115	224,93
3/16"	9.3	362	1448	90	162	236,04
1/4"	12	362	1448	100	183	268,37
5/16"	14	350	1400	115	216	387,13
3/8"	16.5	287	1148	125	304	483,13
1/2"	20.2	250	1000	180	349	576,33
5/8"	24	200	800	205	419	673,86
3/4"	28	162	648	240	440	774,13
1"	34	140	560	400	590	1.115,91

SELPAIN T AR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	20	196	483,13
5/32"	9	362	1448	40	230	536,74
3/16"	11	362	1448	90	324	566,48
1/4"	13	362	1448	100	366	644,08
5/16"	15	350	1400	115	432	926,53
3/8"	18	287	1148	125	608	1.158,28
1/2"	21	250	1000	180	698	1.381,40
5/8"	24	200	800	205	838	1.617,44
3/4"	28	162	648	240	880	1.857,61
1"	34	140	560	400	1180	2.676,76

INITALY 4SP

TS EN 856 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	450	1800	150	565	507,93
3/8"	21.2	445	1780	180	730	575,62
1/2"	24.4	415	1660	230	865	620,90
5/8"	28	350	1400	250	1035	711,24
3/4"	32	350	1400	300	1485	824,08
1"	39.1	280	1120	340	1900	982,00

INITALY 4SH

TS EN 856 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	420	1680	280	1465	948,07
1"	38.4	380	1520	340	2035	1.117,56
1 1/4"	45.2	350	1400	460	2385	1.783,18
1 1/2"	53	290	1160	560	3185	2.449,24
2"	67.6	250	1000	700	4365	3.386,13

WALTHER R2AT/2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13.3	415	1850	90	295	298,92
1/4"	15	400	1700	100	375	309,83
5/16"	16.5	350	1550	115	430	343,17
3/8"	18.9	330	1450	130	540	354,17
1/2"	22.2	275	1300	180	640	442,56
5/8"	25.2	250	1050	200	750	520,11
3/4"	29.2	215	920	240	925	586,35
1"	37.2	165	690	300	1290	852,17
1 1/4"	47.3	125	620	420	1890	1.338,89
1 1/2"	53.7	90	520	500	2100	1.615,50
2"	66.7	78	420	630	2760	2.411,90
2 1/2"	79.8	69	300	760	3810	3.684,57
3"	91.9	50	240	900	4040	5.598,90

WALTHER GERMANY

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.6	250	1100	90	180	232,48
1/4"	13.2	225	1030	100	220	243,53
5/16"	14.8	215	970	115	260	265,57
3/8"	17.2	180	820	130	330	298,92
1/2"	20.4	160	700	180	410	343,17
5/8"	23.5	130	600	200	470	365,27
3/4"	27.5	105	500	240	585	464,61
1"	35.4	88	375	300	870	663,98
1 1/4"	43.5	63	280	420	1205	984,87
1 1/2"	50	50	260	500	1400	1.228,34
2"	63.6	40	250	630	1910	1.715,14
2 1/2"	76.5	40	200	762	2535	2.611,22
3"	88.5	35	160	900	2710	3.994,40



VAROL HORTUM

TEKNİK HIRDAVAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

www.varolhortum.com



MERKEZ : İkitelli O.S.B. Dolapdere San. Sit. 3. Ada No: 7 Başakşehir / İSTANBUL
ŞUBE : İkitelli O.S.B. Dolapdere San. Sit. 17. Ada No: 14 Başakşehir / İSTANBUL
DEPO : Bağcılar Güngören San. Sit. Çarşı Grubu No: 14 İkitelli Başakşehir / İSTANBUL



0212 671 38 32 - 33



0541 250 79 04